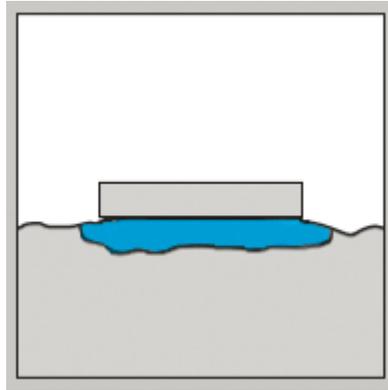


Fiche technique

DELTA®-HF PRIMER

Description : primaire d'imprégnation sans solvants pour support poreux.

Application : DELTA®-HF Primer est destiné à améliorer de façon significative les propriétés d'adhérence de différents supports tels que panneaux à base de fibre de bois, maçonnerie ou béton. Spécialement développé pour l'application des accessoires de collage DELTA®.

Matériau :

Résine polyacrylique en phase aqueuse de couleur blanche.
Non collant en permanence.
Pas de toxicité à l'intérieur ou pour l'environnement.
Peut être éliminé avec les ordures ménagères.
Durée de conservation non ouvert : 12 mois

Mise en œuvre :

Appliquer DELTA®-HF Primer sur la surface à traiter et bien laisser sécher avant de poursuivre les travaux (la surface doit être sèche au toucher). A utiliser rapidement après ouverture.

Recommandations de pose :

Température du support et de l'air lors de la pose comprise entre +5 °C et +35 °C

Température de fonctionnement du primaire : - 20 °C à + 60 °C

Temps de séchage : env. 15 à 60 minutes.

Le film est blanc laiteux lors de l'application et transparent une fois séché.

Stocker à l'abri des UV et dans un local sec, à des températures comprises entre + 5 °C et +25 °C.

Appliquer plusieurs couches de primaire en respectant un séchage intermédiaire dans le cas de supports difficiles à traiter.

Appliquer la bande adhésive directement sur le support préalablement traité et appuyer fermement.

Observer les recommandations de pose des bandes adhésives utilisées.

Tenir hors de portée des enfants.

Valeurs indicatives consommation :

Pierre / béton : env. 12 m²/l

Panneaux de fibres de bois : env. 6 m²/l

La surface devra être propre (balayée), sèche à légèrement humide, non gelée et exempte de graisse.

Unité d'emballage :

Boîte sécurisée de 1 litre.

Contenu du carton : 4 boîtes

Version: 07/2015