



**DÖRKEN**




## **DRAGOFOL**

L'écran de sous-toiture armé  
pour une protection durablement fiable.


## DRAGOFOL, pour toutes les constructions de toits ventilés.

Les écrans de sous-toiture DRAGOFOL se posent particulièrement vite et sans problème, parce qu'ils sont légers bien que particulièrement robustes. Nous vous montrons ici ce que vous devriez respecter dans la pratique:


DRAGOFOL est fixé sur le chevron en même temps qu'on cloue le contrelattage et le lattage.

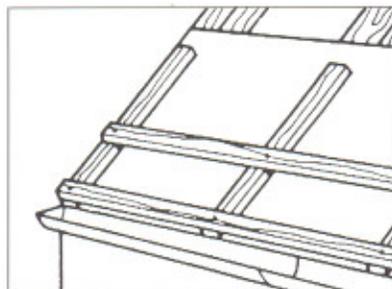


Si la pente du toit est supérieure à 30%, faire chevaucher les lés sur 12 cm - et au moins sur 20 cm, si la pente du toit est inférieure à 30% (le fil de marquage noir est parallèle au bord à une distance d'env. 12 cm).

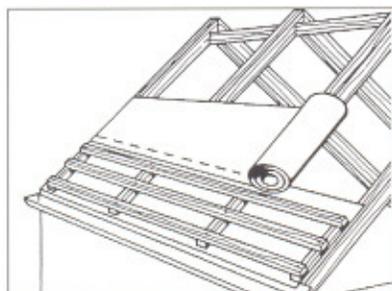

Pour assurer la ventilation, poser jusqu' à une distance de 5 cm du faîte.

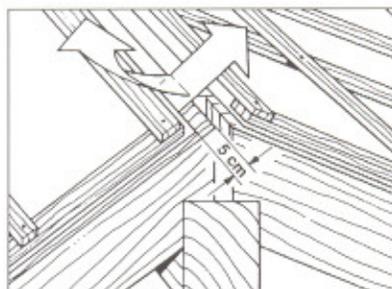

Lors de l'installation de l'isolation thermique, respecter une lame d' air d'au moins 2 cm pour la ventilation.

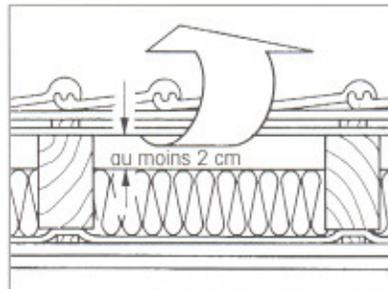

### Caractéristiques techniques:

Comportement au feu selon DIN 4102 d'après procès-verbal PA-III 2.2833, classement:	B 1
Résistance à la déchirure selon DIN 53354 dans les deux sens:	env. 300 N/5 cm (env. 30 kp/5 cm)
Perméabilité à la vapeur d'eau selon NF H00-030:	env. 34 g/m <sup>2</sup> /24 h
Étanche à l'eau selon la norme pour les tuiles DIN 456, § 5. 2	
Résistance aux températures:	- 40°C à + 80°C
Poids selon DIN 53352:	env. 140 g/m <sup>2</sup>
Dimensions:	50 m x 1,5 m



Certifié EN ISO 9001

**Dörken**  
protège les  
chantiers

N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 477  
B-1731 Zellik/Asse  
Tél.: 02/466.02.75  
Fax: 02/466.87.35  
dorken@skynet.be

**DÖRKEN**