

NEW STONIT

ARDOISE EN FIBRES-CIMENT



NEW STONIT


BORDS ÉPAUFRÉS POUR UN LOOK NATUREL



Surface en relief, bords cassés et couleur d'ardoise mate. New Stonit combine l'aspect d'une ardoise naturelle à tous les avantages d'une ardoise en fibres-ciment.

- Imitation parfaite de l'ardoise naturelle
- Surface structurée
- Bords épaufrés
- Toiture et façade

Collection

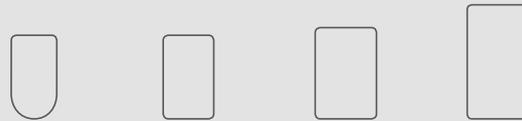

Dimensions	cm	40 x 22	40 x 24	45 x 30	60 x 30
Pièces par palette		1.920	1.980	1.280	1.080
Poids unitaire	kg	0,78	0,86	1,13	1,62
Poids par palette	kg	1.501	1.703	1.446	1.750


Couleur

Gris schiste



Modes de pose possibles


Pose horizontale à recouvrement double




Pose inclinée à recouvrement double




Recouvrement simple horizontal




Recouvrement double



Pose en escalier



Pose à claire-voie à recouvrement double



Pose Quarto



Système « cassettes »



Spécifications techniques

Épaisseur

- épaisseur nominale 4 mm

Tolérance dimensionnelle

- sur la longueur et la largeur +3/-3 mm
- sur l'épaisseur +1/-0,4 mm

Masse volumique

1820 kg/m³

(min 1710)

Absorption d'eau (*)

15%

Tension de rupture à la flexion

- parallèle aux fibres 22,5 N/mm²
- perpendiculaire aux fibres 15,5 N/mm²
- moment de flexion 50 Nm/m

Coefficient de dilatation hygrique

3,3 mm/m

Coefficient de dilatation thermique

10⁻⁶ m/mK

Résistance au gel

- continu -30°C

Coefficient de

conductivité thermique λ_D 0,46 W/m.K

Réaction au feu

A2-s1,d0

Garanties

30 ANS DE GARANTIE
SUR LA VALEUR INTRINSÈQUE

15 ANS DE GARANTIE
SUR LE VIEILLISSEMENT
HOMOGÈNE

Certificats et approbations

Les ardoises New Stonit :

- satisfont aux prescriptions de la norme NBN EN 492,
- portent le marquage CE dans le cadre de la réglementation européenne N° 305/2011 [CPR].

* par rapport au poids sec après 24h d'immersion pour une ardoise non-parachevée

RPM Bruxelles · TVA BE 0466.059.066 · KBC BE52 4829 0980 6109
É.R.: Sarah Leysen · Publi. Et. n° 8820 - 2F - Août 2017

ETERNIT SA
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgique

Tél. +32 (0)15 71 73 54
Fax +32 (0)15 71 71 79
info@eternit.be
www.eternit.be