


## A8 Avaloir

Pour la voirie, l'industrie et le bâtiment.

BENOR

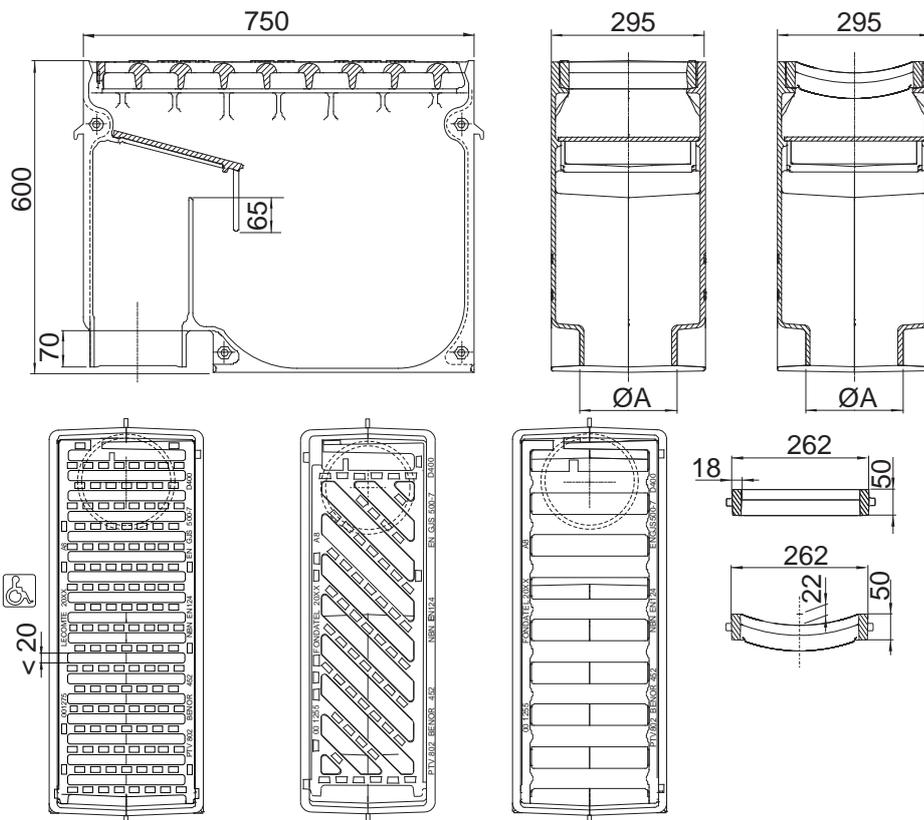

	ØA
PVC	160
GRES	186



- Conforme PTV 802, type G classe D400
- Certification **BENOR**
- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture
- Verrouillage de la grille par barreau élastique
- Existe en version avec grille avec assise sur joint en EPDM (voir fiche A8 J)
- Grille plate ou incurvée, à barreaux ronds, rectangulaires ou à 45°
- Sortie verticale
- Crochets de manutention
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	ABSORPTION	CAPACITÉ RESERVOIR	COLIS
<b>A8 plat - bar. piéton - pvc</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 plat - bar. piéton - grès</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 plat - bar. ronds - pvc</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 plat - bar. ronds - grès</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 plat - bar. 45° - pvc</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 plat - bar. 45° - grès</b>	132	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 inc - bar. ronds - pvc</b>	130	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 inc - bar. ronds - grès</b>	130	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 inc - bar. 45° - pvc</b>	130	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8
<b>A8 inc - bar. 45° - grès</b>	130	<b>D 400</b>	18 dm <sup>2</sup>	45,5L	8

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))