

ARTOISE



Traditionnalité et technicité.



Réf.220

- *Respect de la tradition architecturale*
- *Haut niveau d'étanchéité*
- *Traditionalisme et rapidité de pose*
- *Pose à joints droits ou croisés*



**NOUVELLES
COTATIONS**

**Garantie
30 ans**



Toutes les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

hot.line@imerys-toiture.com


 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 321 mm	≈ 426 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10	40-21	Wardrecques St Germer de Fly



Coloris Argentique

Gamme de coloris


Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

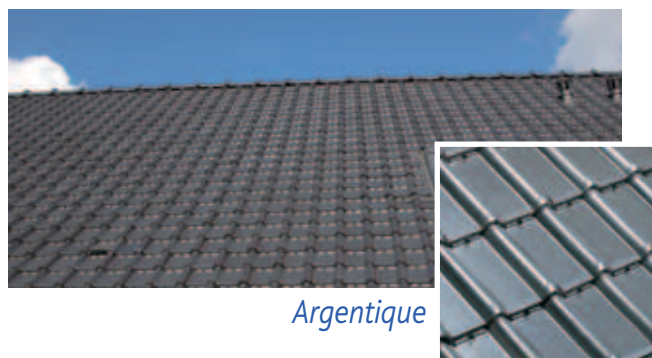

Argentique




Terre d'Amarante

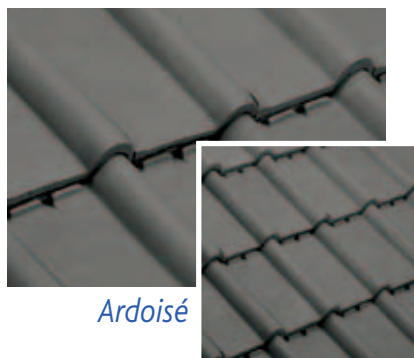


Ardoisé



Noir Brillant

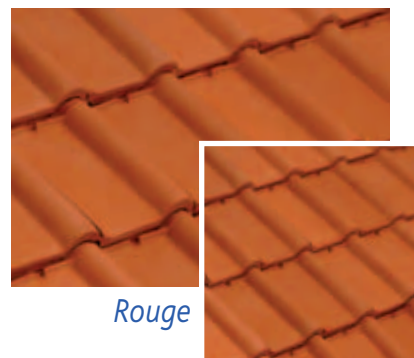

Rouge

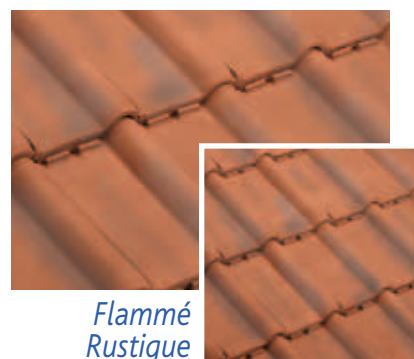

Flammé Rustique

NOUVEAU

Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 344.

ARTOISE


Caractéristiques techniques

Ml de linteaux par m² de couverture :
 - au pureau de 264 mm : = 3,78 ml
 Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m)
 Pureau catalogue : ≈ 264 mm


Largeur utile : ≈ 389 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints droits ou croisés

Coupes transversales au niveau du linteau


Pose avec rives à rabat

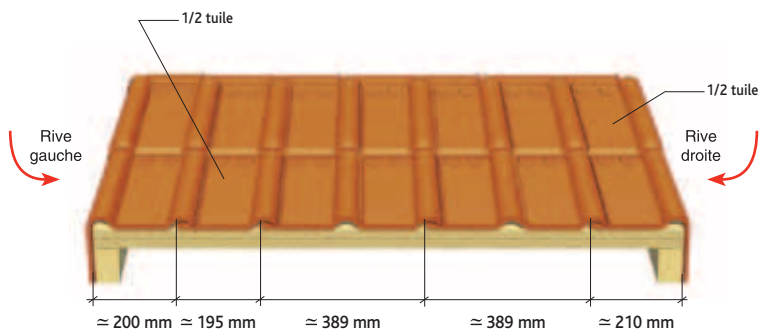

Pose avec rives individuelles

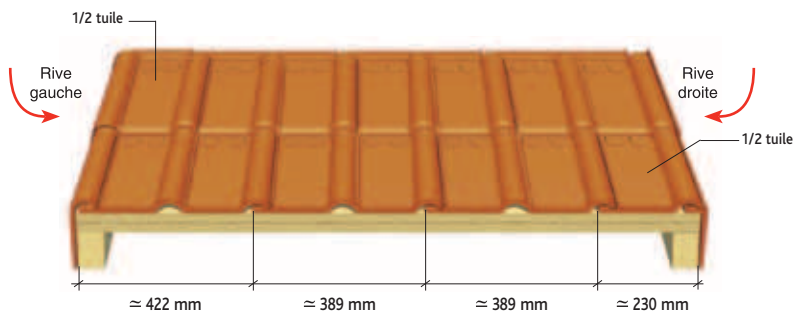

Cotations

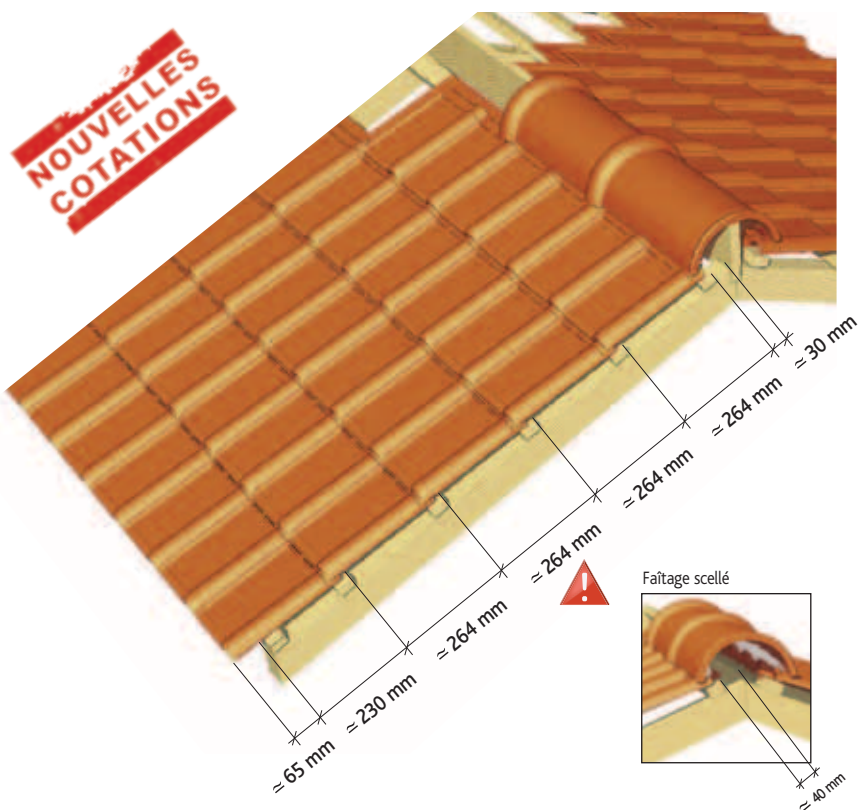


Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

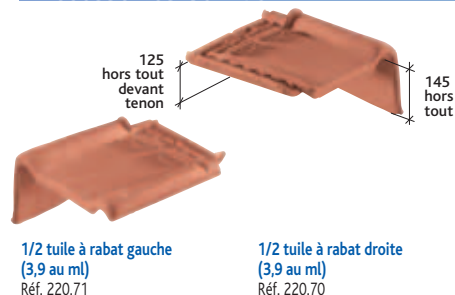

Acc. de rive Acc. de faîtage

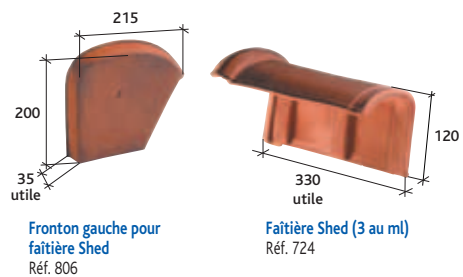

Acc. de faîtage Autres accessoires

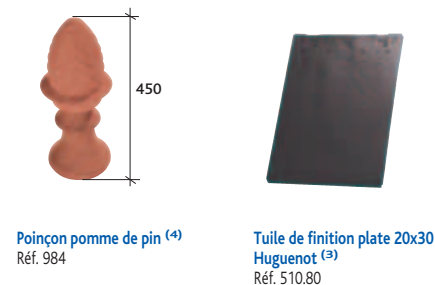

- (1) Se pose avec une 1/2 tuile
- (2) Produit de revente
- (3) Disponible uniquement en coloris Noir Brillant
- (4) Non disponible en coloris Noir Brillant


Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sans écran		Zones géographiques d'application			Avec écran		Zones géographiques d'application		
Sites		Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites		Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé		0,35	0,35	0,50	Protégé		0,30	0,30	0,45
Normal		0,40	0,50	0,60	Normal		0,35	0,45	0,50
Exposé		0,60	0,70	0,80	Exposé		0,50	0,60	0,70

Accessoires de rive




1/2 tuile à douille Artoise
Ø 100 utile (1)
Réf. 220.32




Lanterne petit modèle
Phalempin Ø 100 utile
Réf. 1003



1/2 Artoise
Réf. 220.01




1/4 Artoise
Réf. 220.02

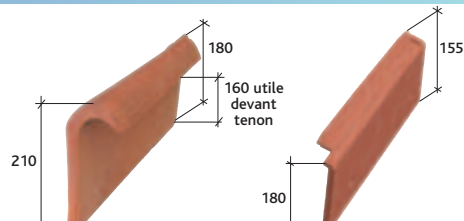


Rive individuelle gauche
à recouvrement (3,9 au ml)
Réf. 220.42


Rive individuelle droite
à emboîtement (3,9 au ml)
Réf. 220.41

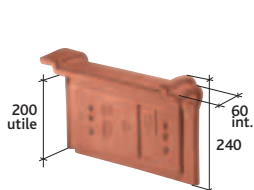


Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1050




Fronton pour faîtière 1/2 ronde
à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080




About de rive universelle à
recouvrement
Réf. 1071




About de rive universelle à
emboîtement
Réf. 1070




Fronton droit pour faîtière Shed
Réf. 805




Faîtière 1/2 ronde à
emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717




About de faîtière 1/2 ronde
à emboîtement
Réf. 869



Aretier à emboîtement
(2,5 au ml)
Réf. 758



About d'aretier à emboîtement
Réf. 863




Rencontre porte poinçon (4)
3 ouvertures Réf. 908
4 ouvertures Réf. 906



Poinçon pointe élancée (4)
Réf. 983

Tuile à énergie solaire



Tuile en verre (2)
Réf. VER 220



Crochet «GM» (2)
Réf. CRP 02



Fixation dans l'emboîtement (2)
Réf. MONO 14-17



Tuile photovoltaïque

Contactez notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Artoise ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10/m².
- Cette «double tuile» devra reprendre le profil de 2 tuiles petit cornet traditionnelles.
- De coloris Ardoisé, Argentique, Flammé Rustique, Rouge, Terre d'Amarante, Noir Brillant.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.