




Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints croisés	≈ 450 mm	≈ 304 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10	40-21	S' Germer de Fly


## Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :  
- Pureau de 380 mm : = 2,63 ml  
Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)  
Nombre au m² ≈ 10


Pureau catalogue : ≈ 380 mm  
Largeur utile : ≈ 260 mm  
Quantité par palette : 240 tuiles  
Pose à joints croisés

## Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

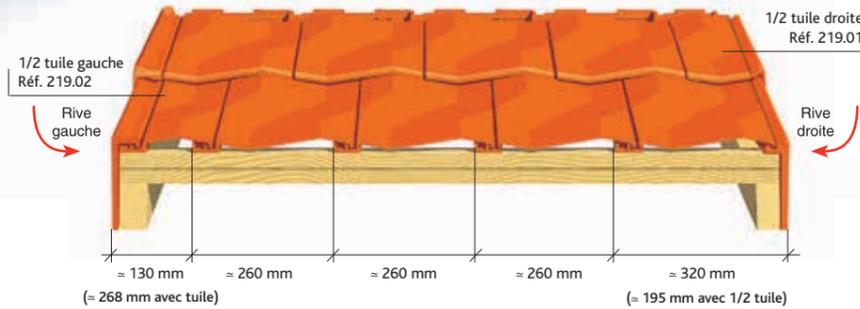


## Cotations

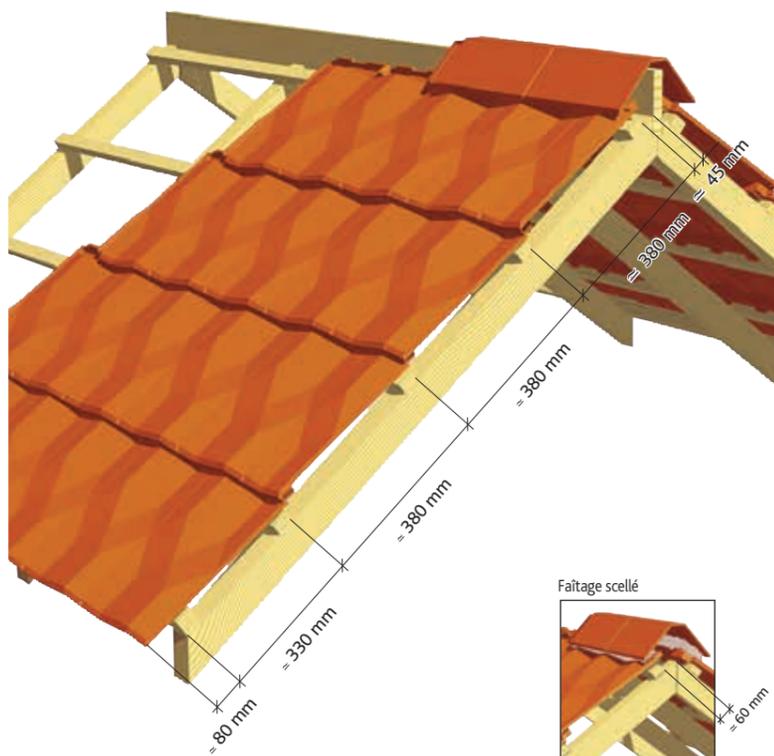


## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan

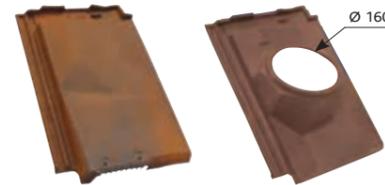

Tuile de ventilation Diamant (section avec grille = 30 cm²) Réf. 219.20

Tuile à douille Diamant Ø 160 (conforme VMC) Réf. 219.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000

### Accessoires de rive



1/2 tuile Diamant gauche Réf.219.02


1/2 tuile Diamant droite Réf.219.01

Rive individuelle gauche nouveau modèle Diamant (2,7 par ml) Réf. 219.44

Rive individuelle droite nouveau modèle Diamant (2,7 par ml) Réf. 219.43

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809

### Accessoires de rive

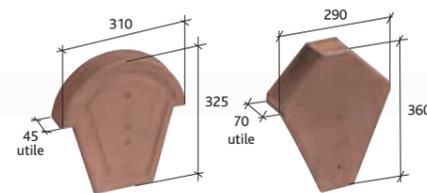


Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807

Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement Réf. 801




Fronton droit pour faîtière Shed Réf. 805 (2)



Fronton gauche pour faîtière Shed Réf. 806 (2)

### Accessoires de faîtière

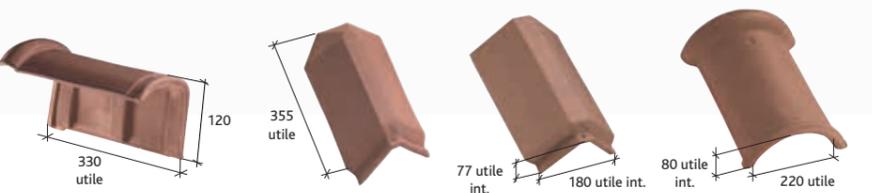


Faîtière Shed (3 au ml) Réf.724 (2)

About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859

Faîtière / arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710 Crochet adapté : crochet F3-Réf. CRP 705

Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 717

### Accessoires de faîtière

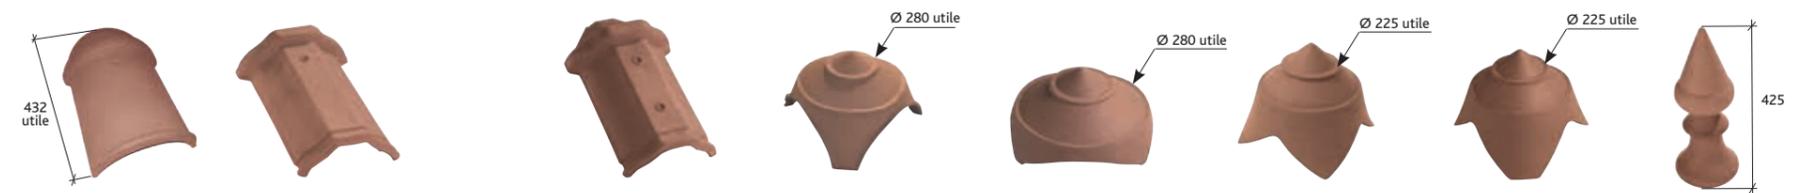

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement Réf. 869

Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716

About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824

Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908


Rencontre porte poinçon 4 ouvertures rondes Réf. 906

Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires Réf. 901

Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 903

Poinçon pointe élancée Réf. 983

### Acc. de faîtière Acc. fonctionnels

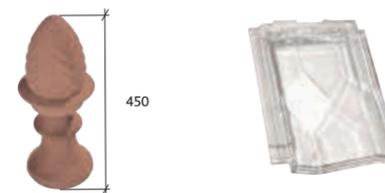

Poinçon pomme de pin Réf. 984

Tuile en verre Diamant Réf. VER 218



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat Ouverture 180° (vitrage 55x46cm) Réf. CHFACTPPP.180 (1)

Crochet «PM» fixation pour égout Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement Réf. MONO 14 - 17 (3)

### Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque  
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
N° Azur 0 810 148 223

- (1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (2) Non disponible en coloris Argentique
- (3) Choix du crochet en fonction de la section de la tuile :  
Mono 14 pour une section 25 x 27,  
Mono 16 pour une section 27 x 40,  
Mono 17 pour une section 40 x 40

## NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

- ÉCLAIRAGE
- SÉCURITÉ
- FINITION
- ÉTANCHÉITÉ
- VENTILATION
- OUTILS
- FIXATION
- CROCHETS À NEIGE