

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Flammé Rustique



Ardoisé



Terre de Beauce



Vallée de Chevreuse

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.  
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint Germer de Fly  
60850 Saint Germer de Fly  
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46  
[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

**NF**  
Toutes les tuiles IMERY'S Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com) DOS 4695 - Conception, création, mise en page PCD © - Création 04-2009 - MAJ 05-2016 - IMERY'S TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERY'S Toiture. P99D pgd-communication.fr

## Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

# DOUBLE HP20



Coloris Terre de Beauce

*L'esthétisme d'une tuile petit moule allié à la vitesse de pose d'une tuile grand moule.*



Réf. 209



- Vitesse de pose
- Esthétique tuile petit moule (effet visuel : 18 à 22 tuiles/m<sup>2</sup>)
- Pureau variable
- Etanchéité optimisée
- Stabilité renforcée



Garantie 30 ans

BVCert. 6022823




Tout commence par un autre regard

# Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

## DOUBLE HP 20

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints croisés au quart	≈ 330 mm	≈ 460 mm	≈ 4,3 kg	de 9,5 à 10,6 (selon recouvrement)	40-211	St Germer de Fly

### Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :  
 - au pureau de 237 mm : = 4,22 ml  
 Poids au m² : ≈ 41 kg (9,5 tuiles/m²)  
 Nombre au m² : de 9,5 à 10,6 selon recouvrement


Pureau catalogue : ≈ 225 à 250 mm  
 Largeur utile : ≈ 418 mm  
 Quantité par palette : 240 tuiles  
 Pose à joints croisés au quart

### Coupes transversales au niveau du liteau


#### Pose avec rives individuelles



#### Pose avec tuiles de rive à rabat (pose au 1/4)

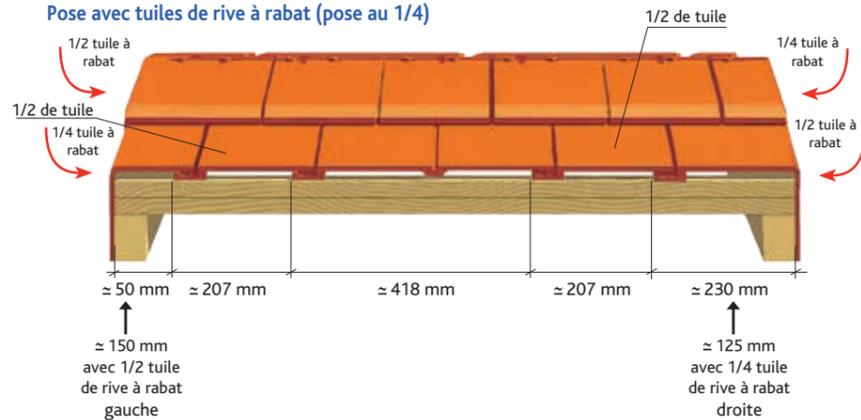

### Cotations

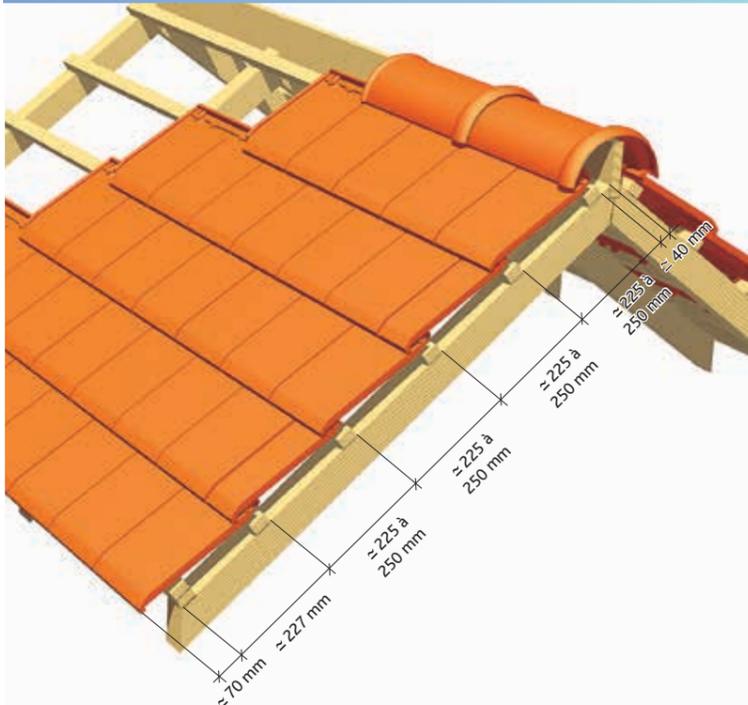

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan



**Tuile à douille Ø 126** (Prévoir 1/2 tuile) (conforme VMC) Réf. 209.30

**Tuile de ventilation** (section avec grille = 30cm²) (Prévoir 1/2 tuile) Réf. 209.20

### Accessoires de rive



**Lanterne Bi-section** Ø 126 mm et 160 mm (Section aération 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000

**Rive universelle** (3 au ml) Réf. 1050 (1)

**1/2 tuile Double HP20** Réf. 209.01

**1/4 de tuile Double HP20** Réf. 209.02

**Rive individuelle droite** (4 par ml au pureau de 250 mm) Réf. 209.41

**Rive individuelle gauche** (4 par ml au pureau de 250 mm) Réf. 209.42

### Accessoires de rive



**1/2 tuile de rive à rabat Double HP20** (4 par ml au pureau de 250 mm) droite Réf. 209.72 gauche Réf. 209.73

**1/4 tuile de rive à rabat Double HP20** (4 par ml au pureau de 250 mm) droite Réf. 209.74 gauche Réf. 209.75

**Fronton pour faîtière losangée** à recouvrement Réf. 809 (1)

**Fronton pour faîtière 1/2 ronde** à recouvrement Réf. 807


**Fronton pour faîtière angulaire** à emboîtement Réf. 801

**Fronton de rive universelle** Réf. 1080 (1)

**About de rive universelle droit** Réf. 1071 (1)

**About de rive universelle gauche** Réf. 1070 (1)


### Accessoires de rive

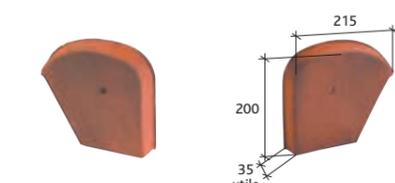

**Fronton droit pour faîtière Shed** Réf. 805 (1)

**Fronton gauche pour faîtière Shed** Réf. 806 (1)

### Accessoires de faîtière

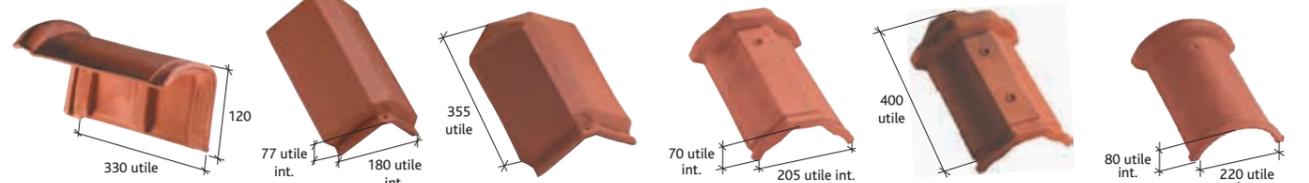

**Faîtière Shed** (3 au ml) Réf. 724 (1)

**Faîtière / Arêtier angulaire à emboîtement** (3 au ml) Réf. 710 Crochet adapté : crochet F3 Réf. CRP 705


**About d'arêtier angulaire à emboîtement** Réf. 859

**Faîtière losangée à emboîtement** (2,5 au ml) Réf. 716 (1)

**About de faîtière losangée à emboîtement** Réf. 824 (1)

**Faîtière 1/2 ronde à emboîtement** (2,5 au ml) Réf. 717


### Accessoires de faîtière

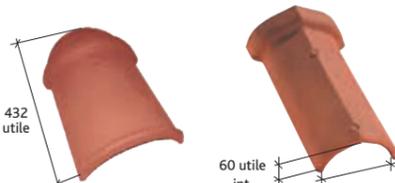

**About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement** Réf. 869

**Arêtier à emboîtement** (2,5 au ml) Réf. 758

### Accessoires de faîtière

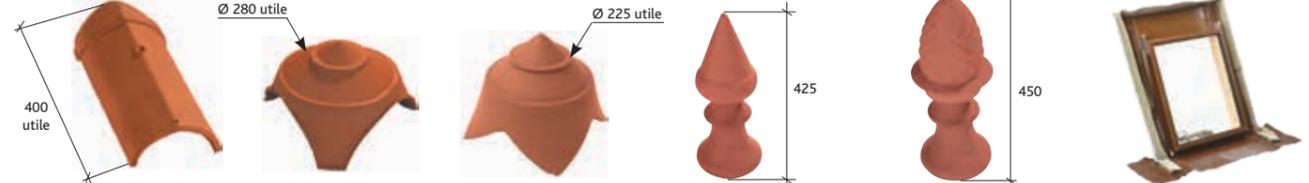

**About d'arêtier à emboîtement** Réf. 863

**Rencontre porte poinçon** 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906

**Rencontre porte poinçon petit modèle** 3 ouvertures angulaires Réf. 903 4 ouvertures angulaires Réf. 901

**Poinçon pointe élancée** Réf. 983

**Poinçon pointe Pomme de Pin** Réf. 984

### Accessoires fonctionnels



**Crochet «GM» Delta 10, Standard 14, Provinciale, Monoploe N°1, Monoploe N°3, Losangée et Artoise** Réf. CRP 02

**Fixation dans l'emboîtement** Réf. MONO 14-17 (3)

### Tuile à énergie solaire



**Pot de Peinture 25 cl pour retouches coloration Tuiles IMERYS - Coloris Ardoisé** Réf. PEINT01

**Tuile photovoltaïque** Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. N° Azur 0 810 148 223

### Acc. fonctionnels



**Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat. Ouverture 180° (vitrage 55x46cm)** Réf. CHFAGTPPP.180 (2)

## NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



(1) Non fabriqué en coloris Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse (2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé (3) Choix du crochet en fonction de la section du liteau : Mono 14 pour une section 25 x 27, Mono 16 pour une section 27 x 40, Mono 17 pour une section 40 x 40