


Tuile à emboîtement Petit Moule à pureau plat

# HP17

NOUVEAU MODÈLE

|                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Emboîtement<br>double |  Pose<br>joints<br>croisés |  Longueur<br>hors tout<br>≈ 358 mm |  Largeur<br>hors tout<br>≈ 246 mm |  Poids<br>unitaire<br>≈ 2,6 kg |  Nombre<br>au m²<br>≈ 17,2<br>(au pureau de 285 mm) |  DTU<br>40-211 |  Site de<br>production<br>Wardrecques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

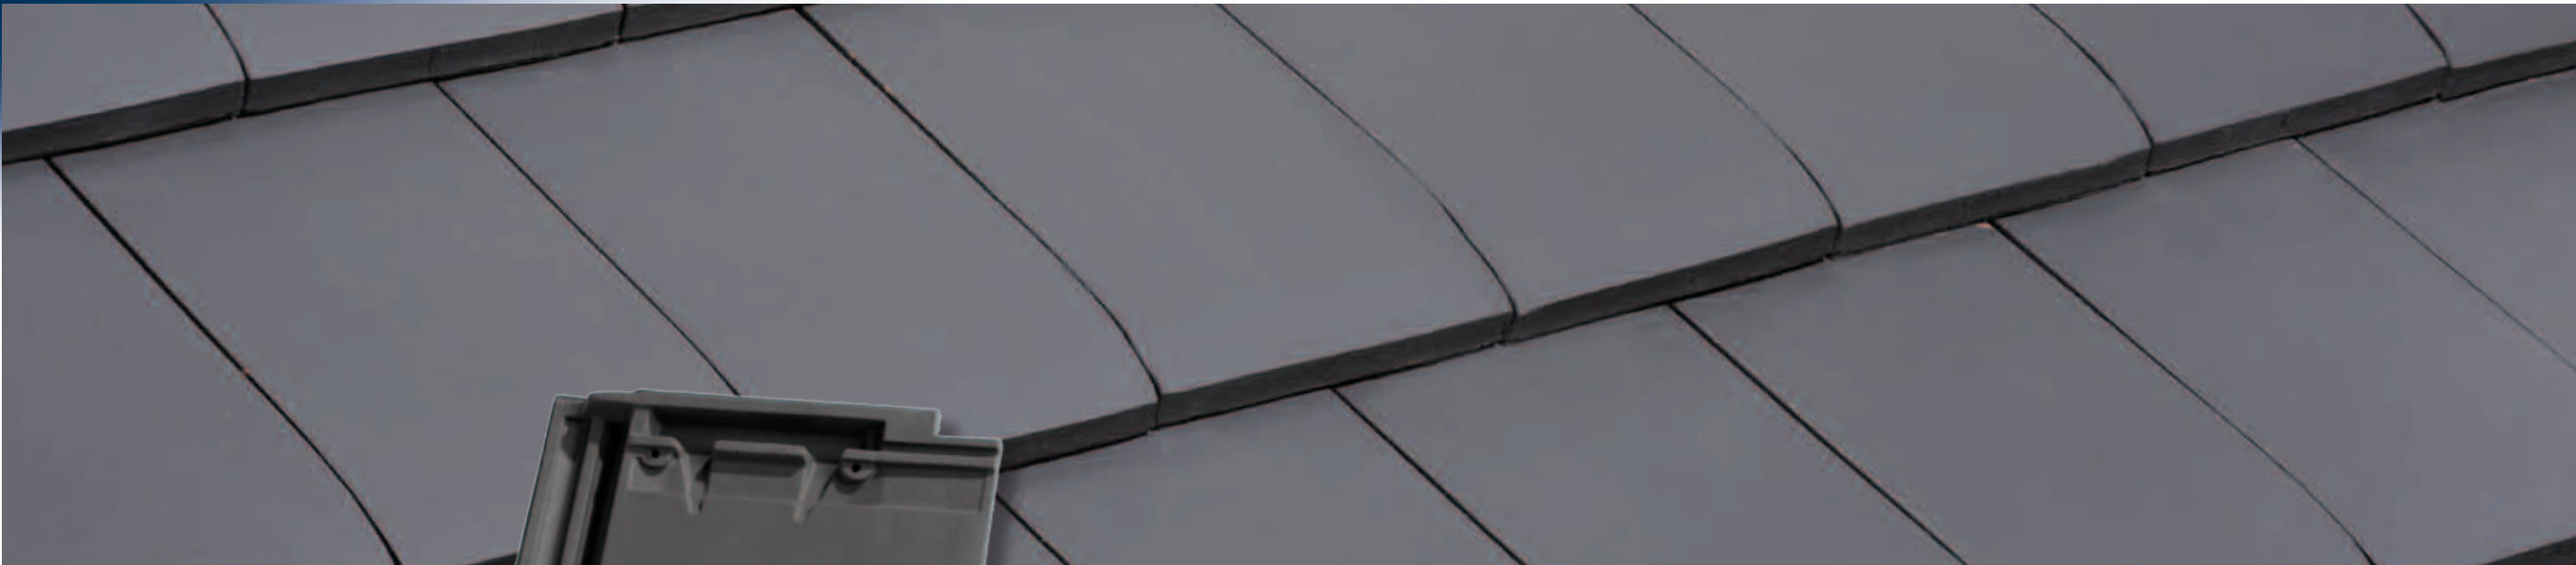

Coloris Chevreuse

Économique et  
Esthétique.




Réf.325



- Pureau variable de plus de 50 mm
- Étanchéité optimale
- Fixation facilitée
- Souplesse de pose
- Grande résistance mécanique
- Qualité de la finition

## Gamme de coloris


Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

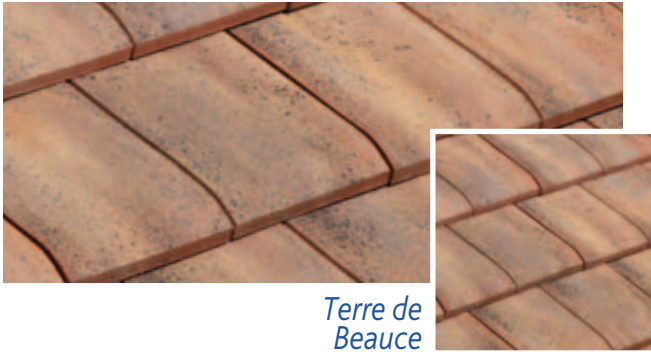


Terre de  
Beauce



Flammé  
Rustique

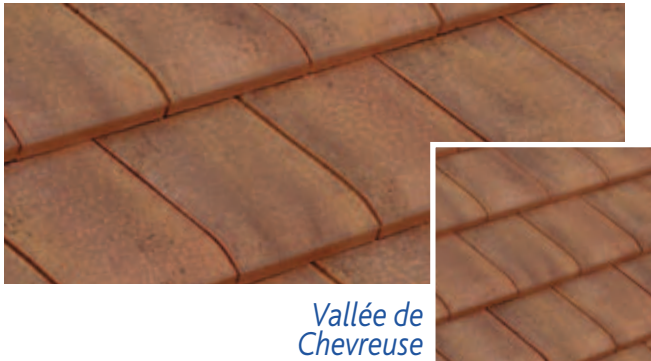

Vallée de  
Chevreuse

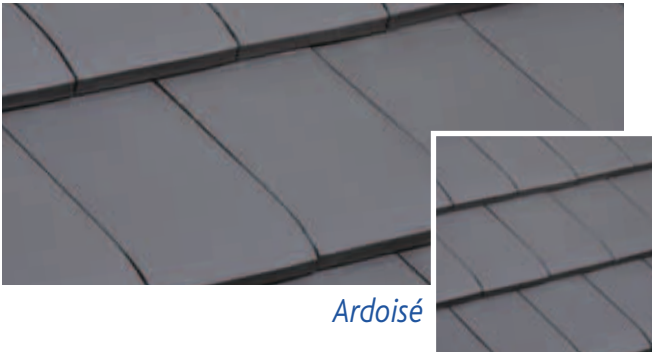

Ardoisé



Vieilli Masse



BVCert. 6022823

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com).

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page 26 et prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.



Tuile à emboîtement Petit Moule à pureau plat

# HP17

Vous avez besoin  
d'un quantitatif ?  
D'une validation  
technique ?



Prescription de pose, reportez-vous à la page 358.

## Caractéristiques techniques


ML de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
- Pureau mini de 222 mm = 4,5 ml  
- Pureau moyen de 253 mm = 3,95 ml  
- Pureau maxi de 285 mm = 3,51 ml

Poids au m<sup>2</sup> : ≈ de 44,7 kg (17,2 tuiles au m<sup>2</sup>)  
Nombre au m<sup>2</sup> : ≈ 17,2 (au pureau de 285 mm)


Pureau catalogue : ≈ 222 mm mini à 285 mm maxi  
Largeur utile : ≈ 204 mm  
Quantité par palette : 420 tuiles  
Pose à joints croisés

## Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec tuile de rives à rabat

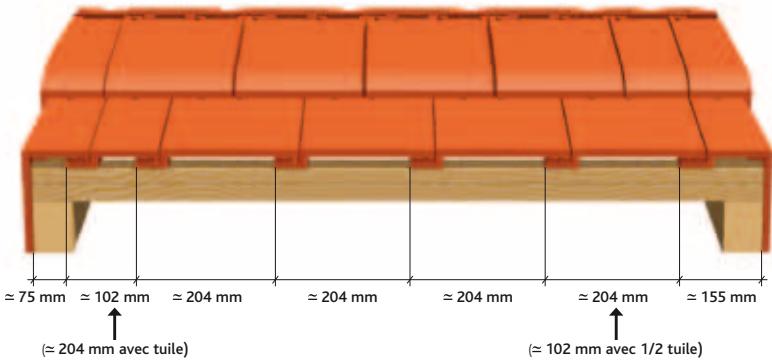

Pose avec rives individuelles

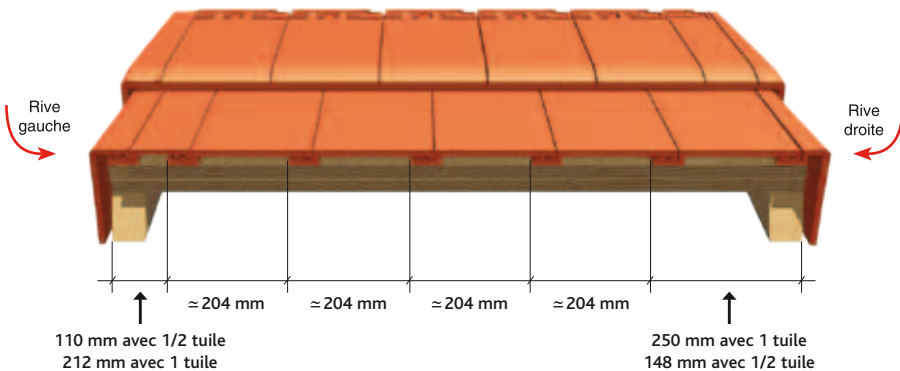

## Cotations

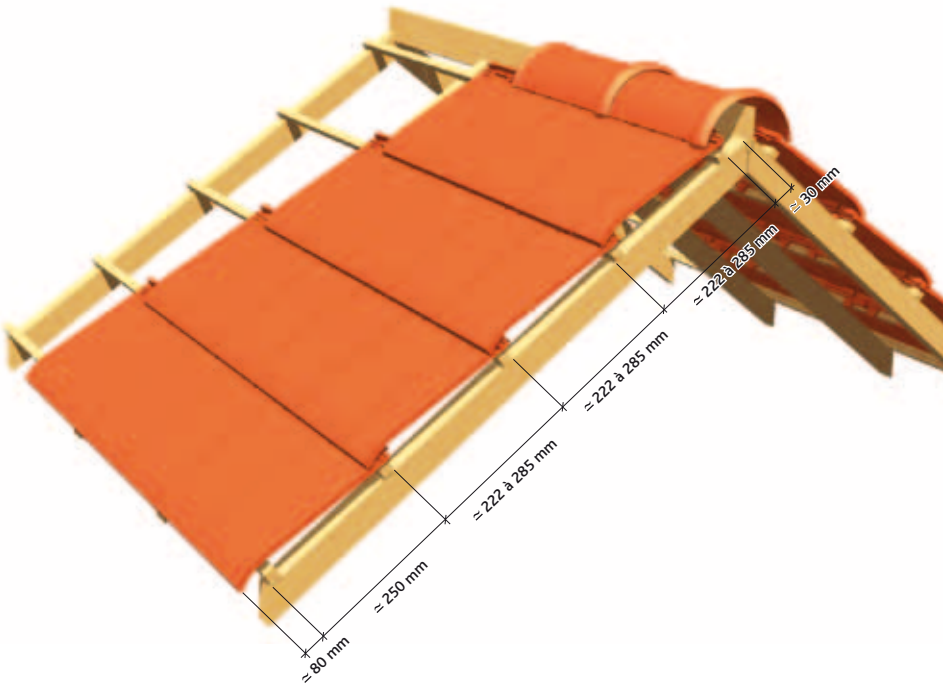

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan



Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211). Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

| Sites   | Zones géographiques d'application |                          |               |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
|         | Zone 1 < 200m                     | Zone 2 entre 200 et 500m | Zone 3 > 500m |
| Protégé | 0,55                              | 0,60                     | 0,70          |
| Normal  | 0,60                              | 0,70                     | 0,80          |
| Exposé  | 0,80                              | 0,90                     | 1,00          |

| Sites   | Zones géographiques d'application |                          |               |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
|         | Zone 1 < 200m                     | Zone 2 entre 200 et 500m | Zone 3 > 500m |
| Protégé | 0,45                              | 0,50                     | 0,60          |
| Normal  | 0,50                              | 0,60                     | 0,70          |
| Exposé  | 0,70                              | 0,75                     | 0,85          |


### Accessoires de rive





### Accessoires de rive



### Accessoires de faîtière

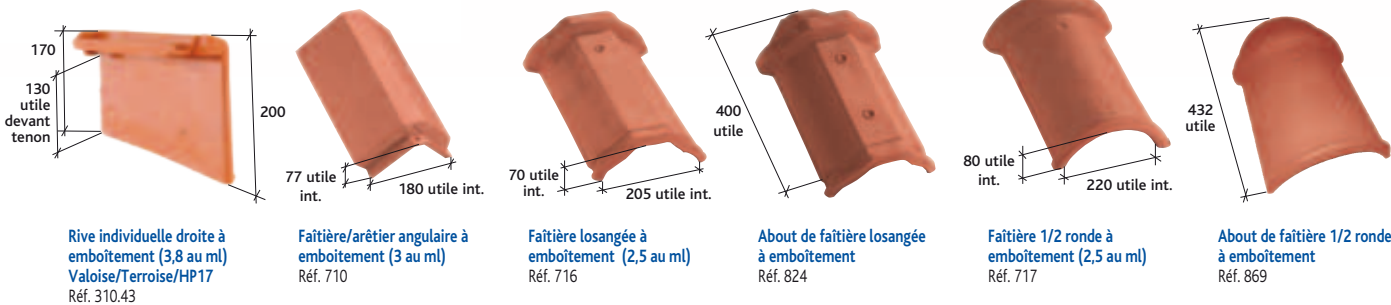

### Accessoires de faîtière

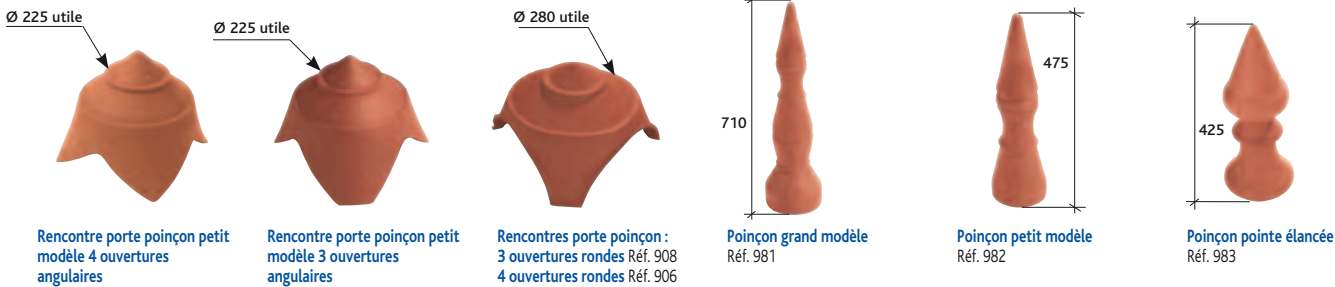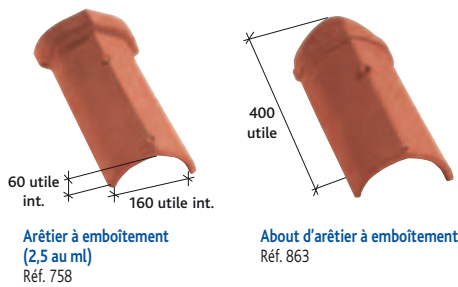


### Accessoires de faîtière



### Autres accessoires



### Tuile à énergie solaire

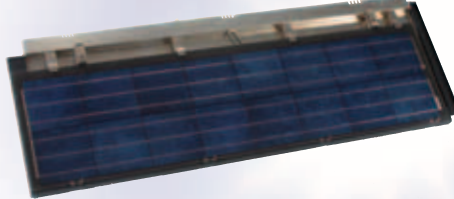

Tuile photovoltaïque  
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
N° Azur 0 810 148 223

(1) Produit disponible en coloris Brun et ardoisé

| Section du liteau | 25x27  | 27x40  |
|-------------------|--------|--------|
| Type de crochet   | Mono14 | Mono14 |

## NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211  
La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type HP17 ou équivalente et disposant caractéristiques suivantes :  
➤ De type Petit Moule Faiblement Galbé et de format 17,2/m².  
➤ De coloris Ardoisé, Vallée de Chevreuse, Flammé Rustique, Terre de Beauce, Vieilli Masse.  
➤ Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.  
➤ Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.  
➤ Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.