

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Ardoisé



Vieilli Masse

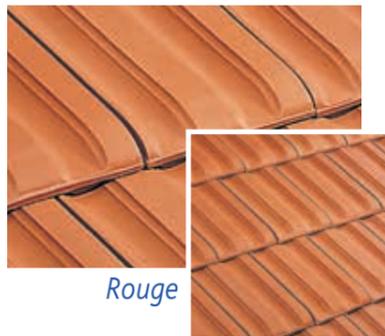

Rouge



Flammé Rustique

## Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief PV 10 Huguenot



Coloris Vieilli Masse

Une valeur sûre.

- Pureau variable 66 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente
- Finition haut de gamme



Réf.214



BVCert. 6022823

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.  
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint Germer de Fly  
60850 Saint Germer de Fly  
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46  
[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel climatique de montagne (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Garantie 30 ans



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.


Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4695 - MAJ 01-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture. | pgd | pgd-communication.fr



Tout commence par un autre regard

# Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief PV 10 Huguenot

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement Pose Longueur hors tout ≈ 460 mm Largeur hors tout ≈ 306 mm Poids unitaire ≈ 4,3 kg Nombre au m<sup>2</sup> de 9,9 à 12 (selon recouvrement) DTU 40-21 Site de production S<sup>t</sup> Germer de Fly


## Caractéristiques techniques

**ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
 - Pureau mini de 310 mm = 3,22 ml  
 - Pureau moyen de 343 mm = 2,91 ml  
 - Pureau maxi de 376 mm = 2,66 ml  
**Nombre au m<sup>2</sup> :** de 9,9 à 12 selon recouvrement


**Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)  
**Pureau catalogue variable :**  
 de 310 mm mini à 376 mm maxi  
**Largeur utile :** ≈ 268 mm  
**Quantité par palette :** 240 tuiles  
**Pose à joints droits ou croisés**

## Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

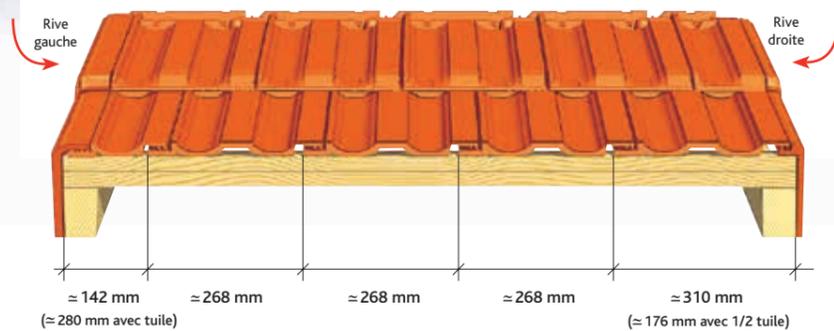

## Cotations

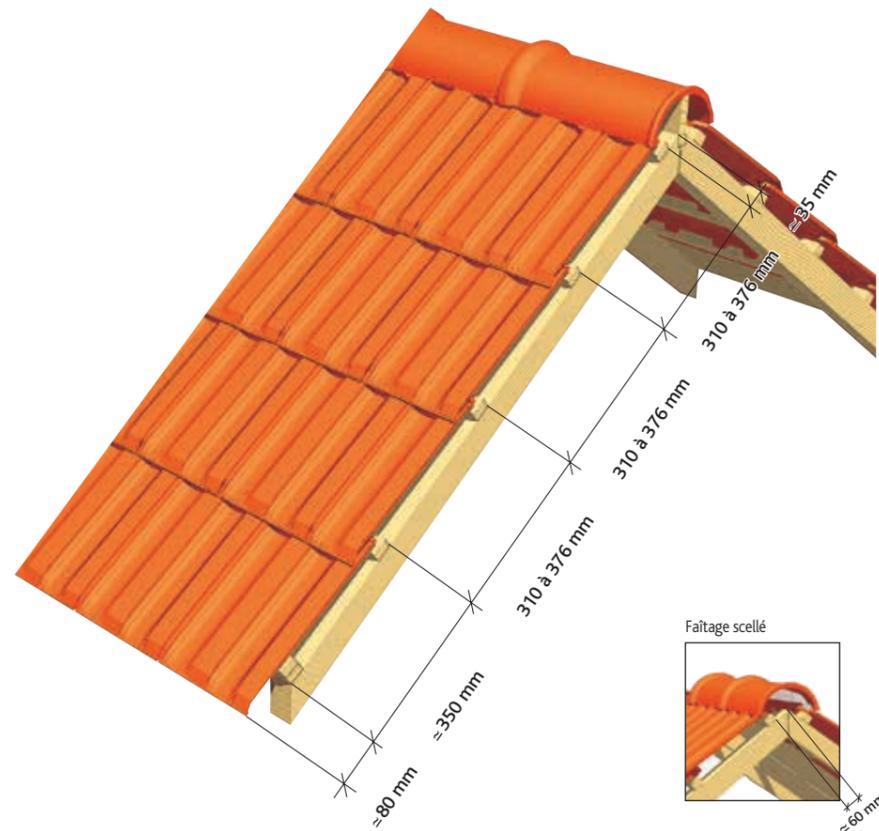

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan



**Tuile de ventilation PV 10**  
(section avec grille = 50 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 214.20

**Tuile à douille PV 10**  
Ø 160 (conforme VMC)  
Réf. 214.32

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

### Sans écran Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50


Colonne A : rampants jusqu'à 6,50m de projection horizontale  
Colonne B : rampants supérieurs à 6,50m et jusqu'à 9,50m de projection horizontale

### Avec écran Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Colonne C : rampants supérieurs à 9,50m et jusqu'à 12m de projection horizontale  
Au delà de 12m consulter notre Hot Line.

### Accessoires de rive

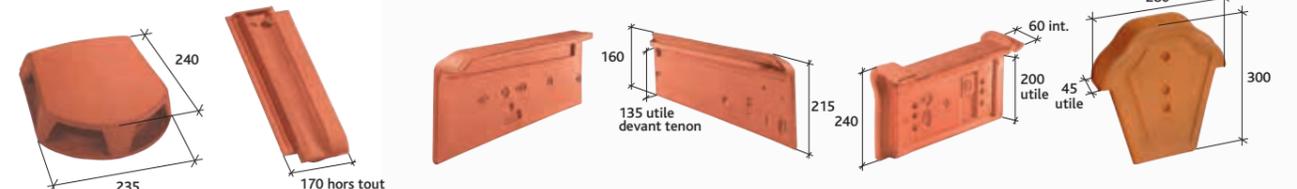

**Lanterne bi-section Ø 126**  
Ø 160  
(Section d'aération : 130 cm<sup>2</sup>)  
(conforme VMC) Réf. 1000

**1/2 tuile PV 10**  
Réf. 214.01


**Rive individuelle gauche à recouvrement** (2,7 par ml au pureau de 368 mm)  
Réf. 215.42 (1)

**Rive individuelle droite à emboîtement** (2,7 par ml au pureau de 368 mm)  
Réf. 215.41 (1)

**Rive universelle (3 au ml)**  
Réf. 1050


**Fronton pour faîtière losangée à recouvrement**  
Réf. 809

### Accessoires de rive

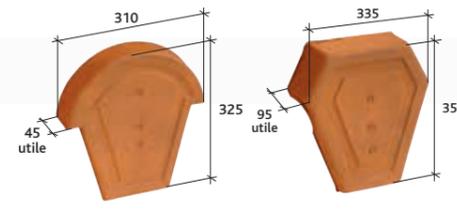

**Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement**  
Réf. 807


**Fronton de rive universelle**  
Réf. 1080

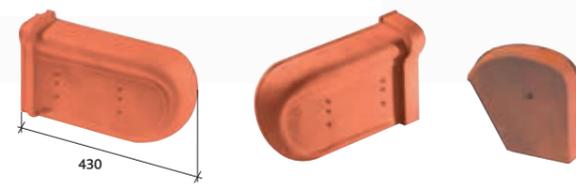

**About de rive universelle gauche**  
Réf. 1070

**About de rive universelle droit**  
Réf. 1071

**Fronton droit pour faîtière Shed**  
Réf. 805

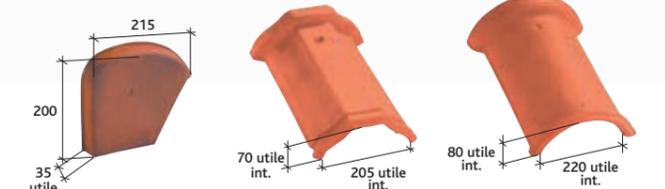


**Fronton gauche pour faîtière Shed**  
Réf. 806

**Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)**  
Réf. 716

**Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)**  
Réf. 717

### Accessoires de faîtière

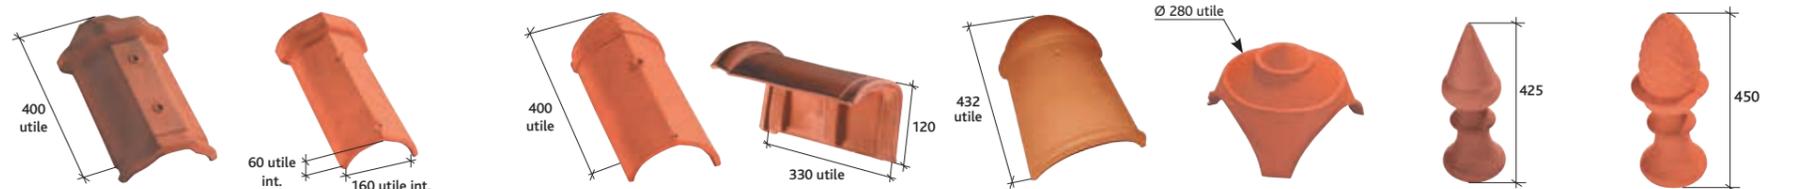

**About de faîtière losangée à emboîtement**  
Réf. 824

**Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)**  
Réf. 758

**About d'arêtier à emboîtement**  
Réf. 863

**Faîtière Shed (3 au ml)**  
Réf. 724

**About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement**  
Réf. 869

**Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes** Réf. 908  
**4 ouvertures rondes** Réf. 906

**Poinçon pointe élancée**  
Réf. 983

**Poinçon pomme de pin**  
Réf. 984

### Accessoires fonctionnels



**Tuile en verre**  
Réf. VER 214

**Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat. Ouverture 180° (vitrage 55x46cm)**  
Réf. CHFAGTPPP.180 (2)

**Crochet «PM» fixation pour égout**  
Réf. CRP 03

**Fixation dans l'emboîtement**  
Réf. MONO 14 - 16 - 17 (4)

**Crochet à neige**  
Réf. CRN 14 (3)

**Pot de Peinture 25cl pour retouches coloration Tuiles IMERYS - Coloris Ardoisé**  
Réf. PEINT01

**Tuile photovoltaïque**  
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
N° Azur 0 810 148 223

## NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



(1) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 Évolutive, H13, H10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot  
(2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé  
(3) Produit disponible en coloris Anthracite et Rouge  
(4) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :  
Mono 14 pour une section 25 x 27,  
Mono 16 pour une section 27 x 40,  
Mono 17 pour une section 40 x 40