

Tuile à emboîtement Petit Moule à pureau plat

VALOISE Huguenot



*Ligne contemporaine
et haut niveau
de qualité.*

- Argiles du Beauvaisis
- Facilité de pose
- Qualité de finition
- Tuile de rive à rabat
- Large gamme de coloris


Réf. 310



Garantie
30 ans



 Emboitement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
Double	joints croisés	≈ 320 mm	≈ 222 mm	≈ 2,2 kg	≈ 20	40-211	St Germer de Fly

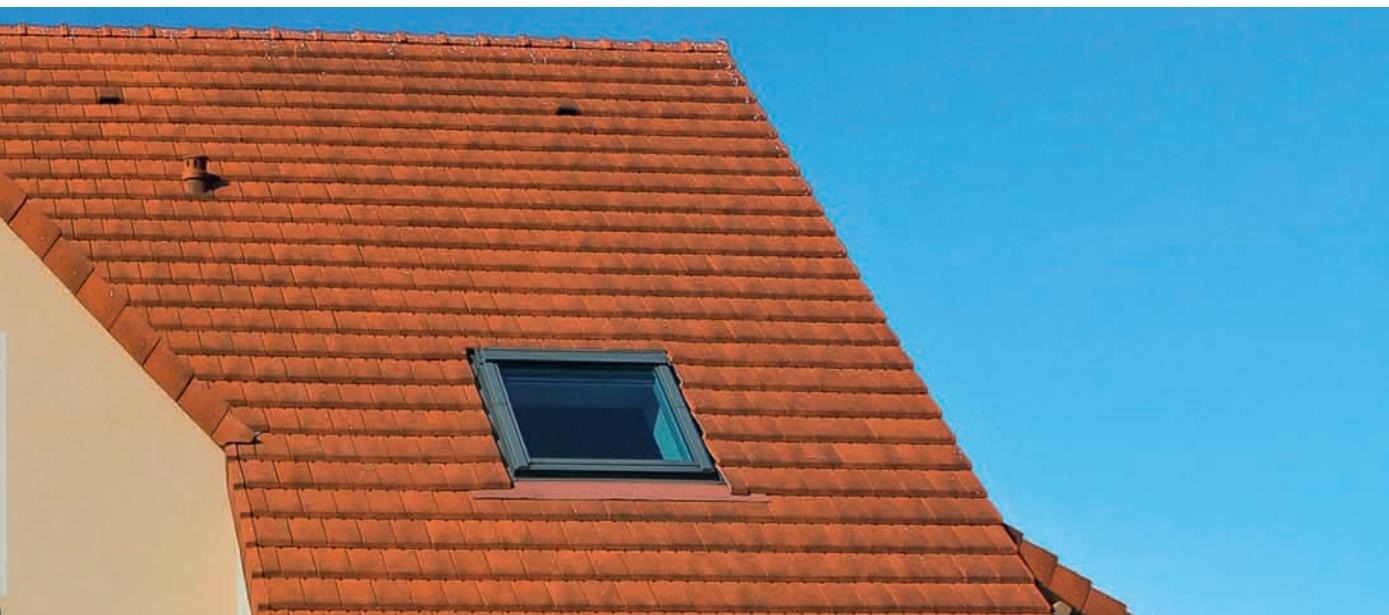

Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.




Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau de 268 mm : = 3,73 ml
 Poids au m² : ≈ 44 kg
 Nombre au m² : ≈ 20


Pureau catalogue : ≈ 268 mm
 Largeur utile : ≈ 190 mm
 Quantité par palette : 480 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives individuelles

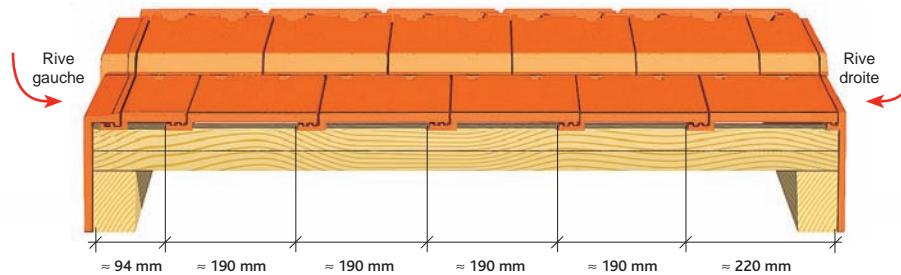

Pose avec tuiles de rives à rabat

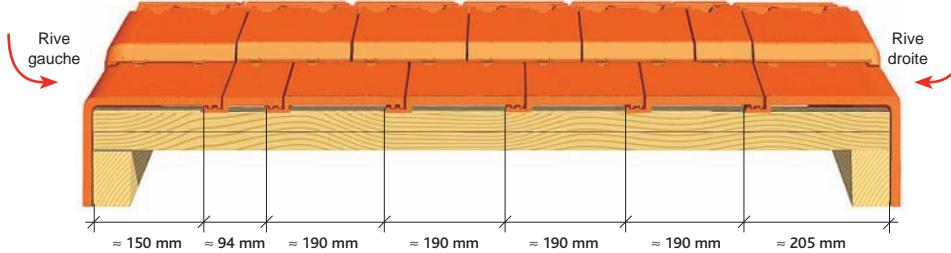

Cotations

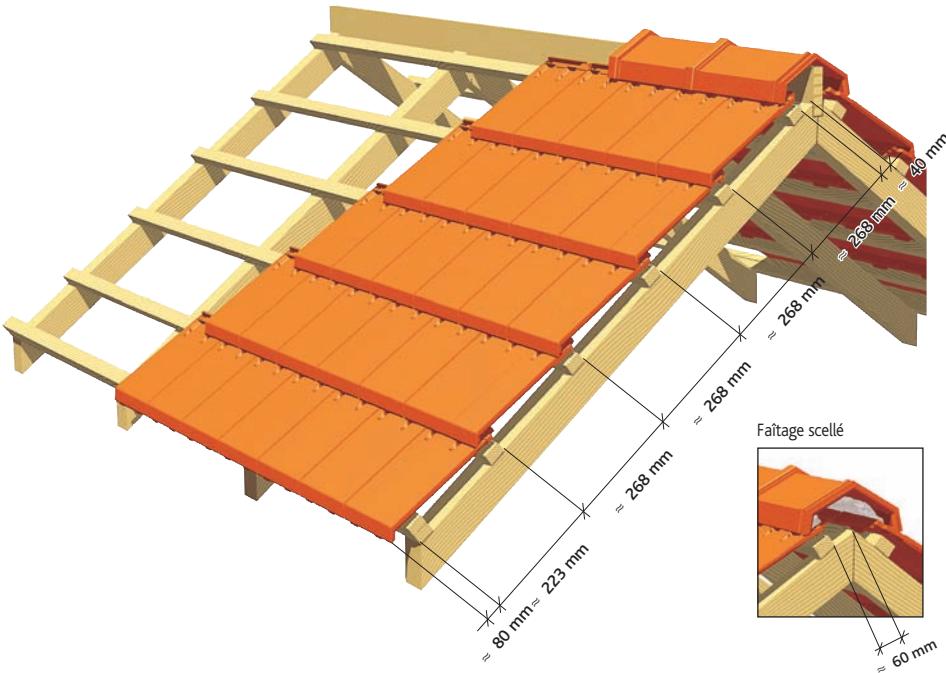

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Valoise (section avec grille = 30 cm²)
Réf. 310.20

Tuile à douille Valoise Ø 100 utility
Réf. 310.30


Accessoires de rive

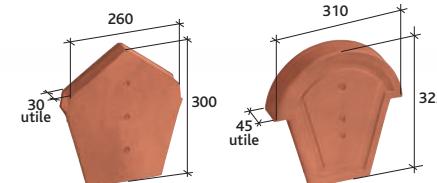

Fronton pour faîtière Valoise
Réf. 310.151

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement (1)
Réf. 807

Accessoires de faîtiage

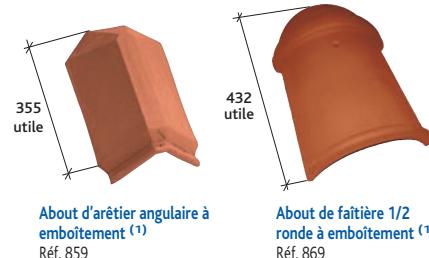

About d'arriér angulaire à emboîtement (1)
Réf. 859

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement (1)
Réf. 869

Autres accessoires




Tuile en verre (2)
Réf. VERCO 01


Châssis aluminium (2)
Passage intérieur : 400 x 500 mm
Réf. CHALUNI

Sans écran				Zones géographiques d'application				Avec écran				Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211).				Protégé	0,55	0,60	0,70	Protégé	0,45	0,50	0,60	Normal	0,50	0,60	0,70
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.				Normal	0,60	0,70	0,80	Exposé	0,70	0,75	0,85	Exposé	0,80	0,90	1,00

Accessoires de rive

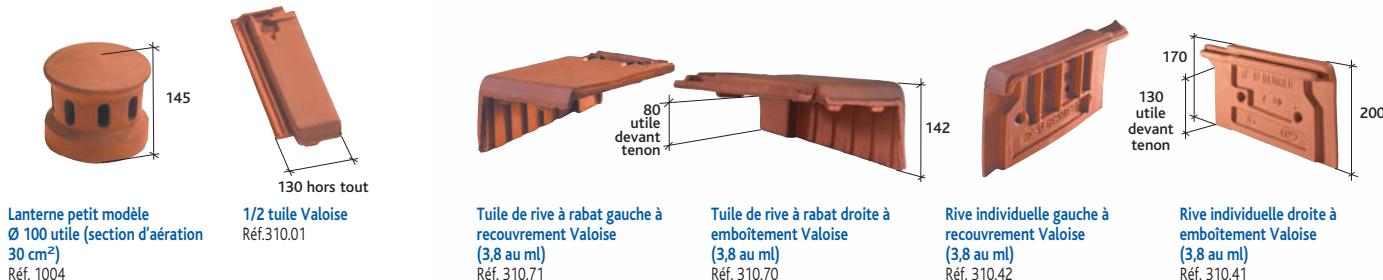

Accessoires de faîte

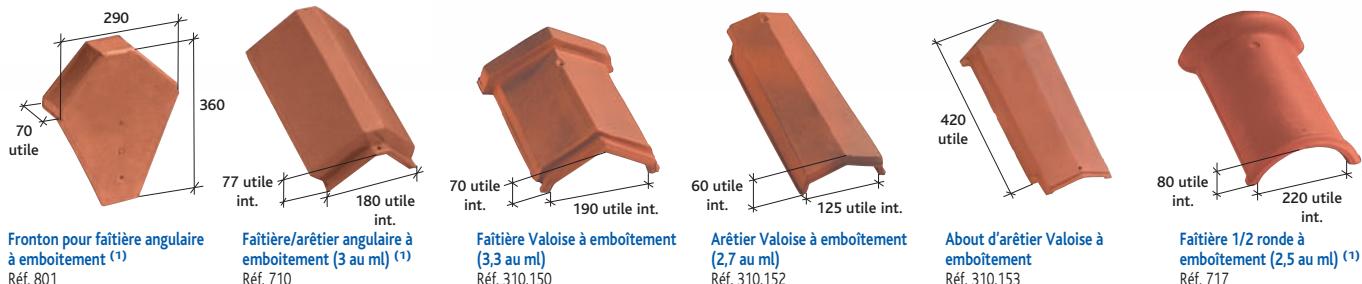

Accessoires d'égout



Tuile à énergie solaire



Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

(1) Non fabriqué en coloris Chaume

(2) Produit de revente

(3) Sur commande