

Tuile à emboîtement Petit Moule à pureau plat

BEAUVOISE Huguenot



*Son secret pour
traverser le temps.*

- Étanchéité renforcée
- Lignes épurées
- Nez droit tel une tuile plate traditionnelle
- Gamme d'accessoires étoffée
- Jeu de pureau
- Argiles de Beauvais

Réf. 302



Garantie
30 ans




CE



HOT LINE
Toutes les réponses techniques :
Azur 0 810 148 223
hot.line@imerys-toiture.com

 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
double	joints croisés	≈ 313 mm	≈ 235 mm	≈ 2,2 kg	≈ 20,5	40-211	S' Germer de Fly

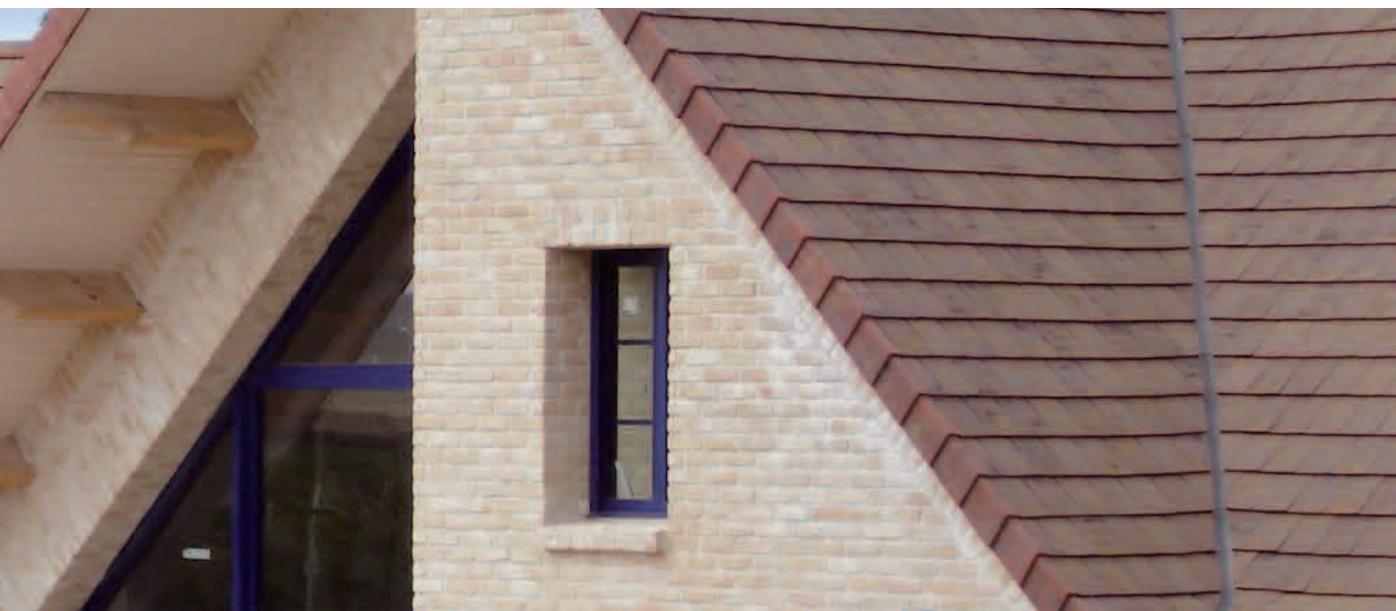

Coloris Vallée de Chevreuse

Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.



Vallée de Chevreuse



Terre de Beauce



Ardoisé



Flammé Rustique



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Beauvoise Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbée et de format 20,5/m².
- De coloris Ardoisé, Vallée de Chevreuse, Flammé Rustique, Terre de Beauce.
- Son profil devra reprendre celui d'une Tuile Plate traditionnelle (nez droit et arête de nez vive).
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et trous de pré-perçage.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.

BEAUVOISE Huguenot


Caractéristiques techniques

ML de linteaux par m² de couverture :
 - Pureau moyen de 245 mm = 4,08 ml
 Poids au m² ≈ 45,10 kg
 Nombre au m² : 20,5


Pureau catalogue : ≈ 242 à 248 mm
 Largeur utile : 200 mm
 Quantité par palette : 480 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du linteau


Pose sans rive individuelle

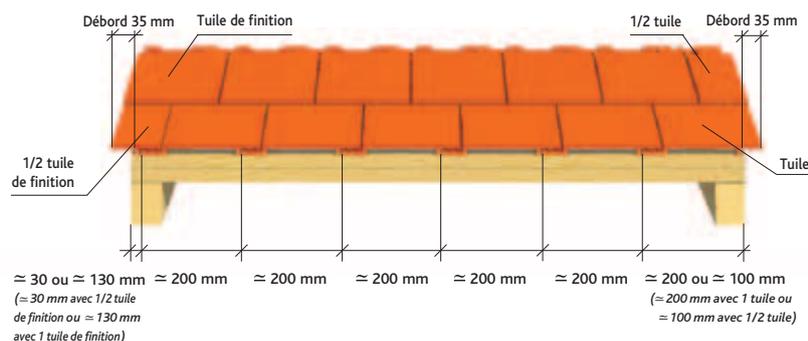

Pose avec rives individuelles

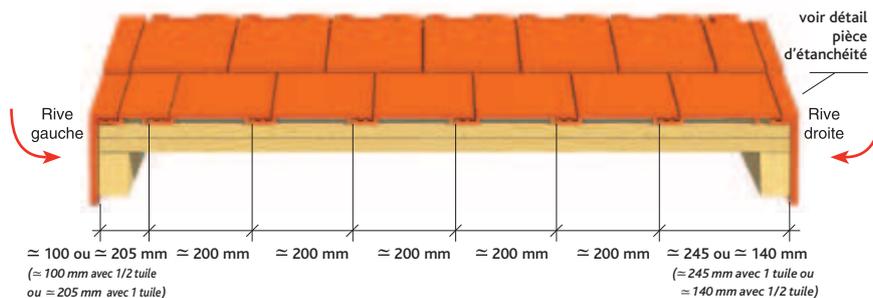

Cotations

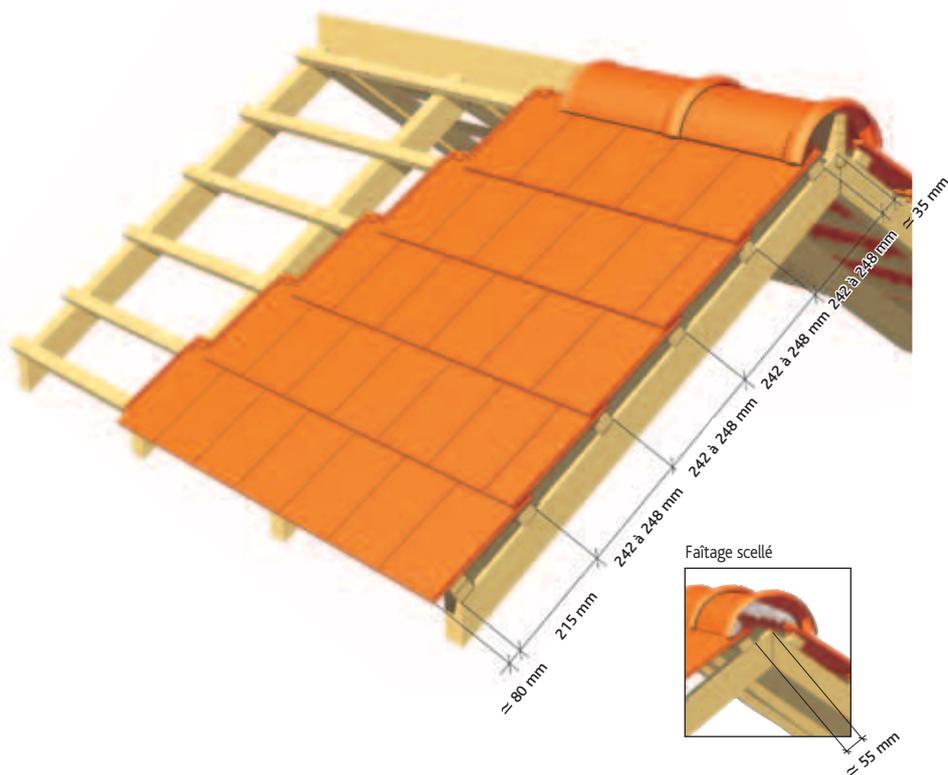

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Beauvoise (section avec grille = 30 cm²)
 Réf. 302.20

Tuile à douille Beauvoise Ø 125 utile
 Réf. 302.31

Accessoires de rive

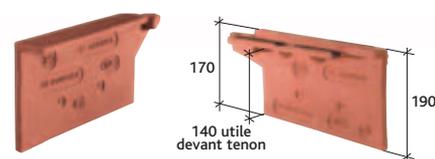


Rive individuelle gauche à recouvrement Beauvoise (4,1 au ml)
 Réf. 302.42

Rive individuelle droite à emboîtement Beauvoise (4,1 au ml)
 Réf. 302.41

Acc. de rive

Acc. de faîtiage

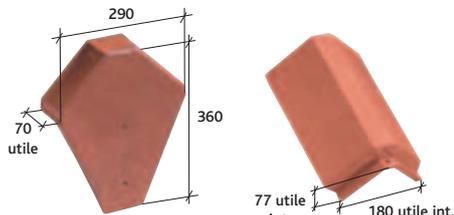

Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
 Réf. 801

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)
 Réf. 710

Accessoires de faîtiage



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
 Réf. 869

Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
 Réf. 901

Autres accessoires



Crochet «PM» fixation pour égout⁽¹⁾
 Réf. CRP 03

Fixation dans l'emboîtement⁽¹⁾
 Réf. MONO 14-17

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211). Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran		Zones géographiques d'application			Avec écran		Zones géographiques d'application		
Sites		Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites		Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé		0,55	0,60	0,70	Protégé		0,45	0,50	0,60
Normal		0,60	0,70	0,80	Normal		0,50	0,60	0,70
Exposé		0,80	0,90	1,00	Exposé		0,70	0,75	0,85

Accessoires de rive



Lanterne bi-section Ø 120 utile et Ø 150 utile (section d'aération : 130 cm²) Réf. 1000



1/2 tuile Beauvoise Réf.302.01



Tuile de finition à recouvrement Beauvoise Réf. 302.80




1/2 tuile de finition à recouvrement Beauvoise Réf. 302.86




Tuile et demie de finition gauche à recouvrement Beauvoise Réf. 302.84



Tuile et demie de finition droite à emboîtement Beauvoise Réf. 302.85



Demi tuile de rive à rabat droite à emboîtement Beauvoise Réf. 302.72




Demi tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Beauvoise Réf. 302.73




Tuile de rive à rabat droite à emboîtement Beauvoise Réf. 302.70




Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Beauvoise Réf. 302.71




Fronton pour faitière losangée à recouvrement Réf. 809




Fronton pour faitière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807




Faitière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716




Faitière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717




About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859



About de faitière losangée à emboîtement Réf. 824




Arêtier à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement Réf. 863

Autres accessoires



Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 903



Rencontres porte poinçon : 3 ouvertures rondes Réf. 908, 4 ouvertures rondes Réf. 906



Poinçon pointe élancée Réf. 983



Poinçon pomme de pin Réf. 984




Tuile en verre (1) Réf. VER 302



Châssis aluminium (1) Passage intérieur : 400 x 500 mm Réf. CHALUNI

Tuile à énergie solaire



Pièce d'étanchéité plastique (Noquet) (1) Réf. NOQ

Détail pièce d'étanchéité

Mise en place obligatoire en rive droite uniquement d'une pièce d'étanchéité en plastique (noquet) sous le premier rang d'égout, pour pose avec rives individuelles, afin de conduire les eaux de ruissellement dans la gouttière.



Tuile photovoltaïque

Contactez notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. N° Azur 0 810 148 223

(1) Produit de revente