

H 10



*Belle et
économique
à la fois.*

- Qualité de finition
- Pureau variable 66 mm
- Rapport Qualité/Prix
- Pose à faible pente
- Gamme d'accessoires complète

— Réf. 203



Garantie
30 ans



Toutes les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

hot.line@imerys-toiture.com

 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
double	joints droits	≈ 465 mm	≈ 304 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10 (au pureau de 388 mm)	40-21	St Germer de Fly



Coloris Flammé Rustique

Gamme de coloris


Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.



Rouge




Flammé Rustique

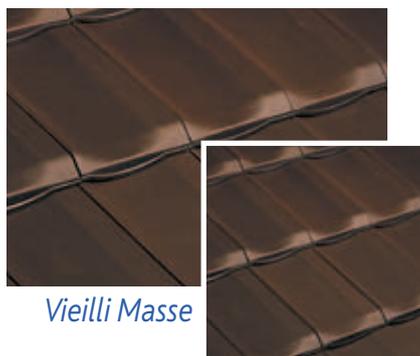

Vieilli Masse



Ardoisé

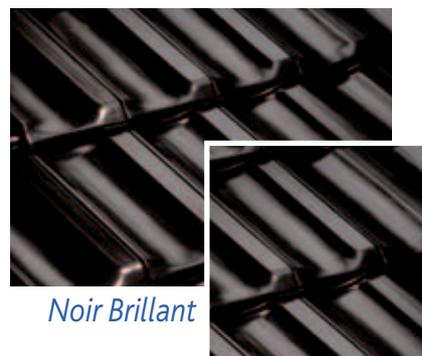

Noir Brillant

Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 344.

Tuile à emboîtement Grand Moule Faiblement Galbée à relief H 10

Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :


- Pureau mini de 312 mm : = 3,20 ml
- Pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
- Pureau maxi de 388 mm : = 2,58 ml

Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)


Pureau catalogue variable :
de 312 mm mini à 388 mm maxi
Largeur utile : ≈ 259 mm
Quantité par palette : 240 tuiles
Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives à rabat

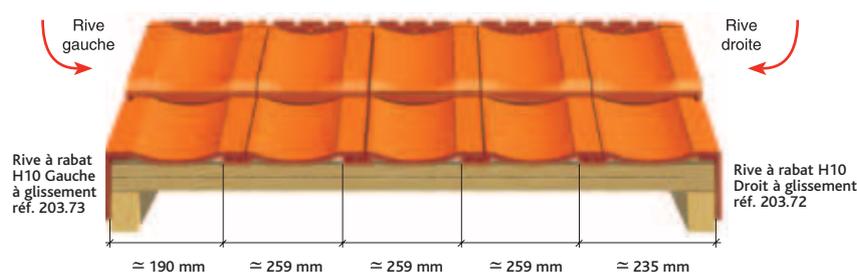

Pose avec rives individuelles

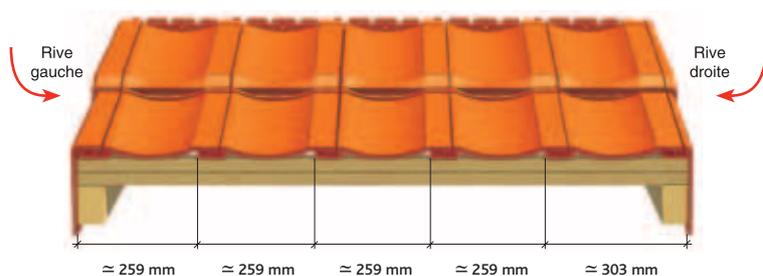

Cotations

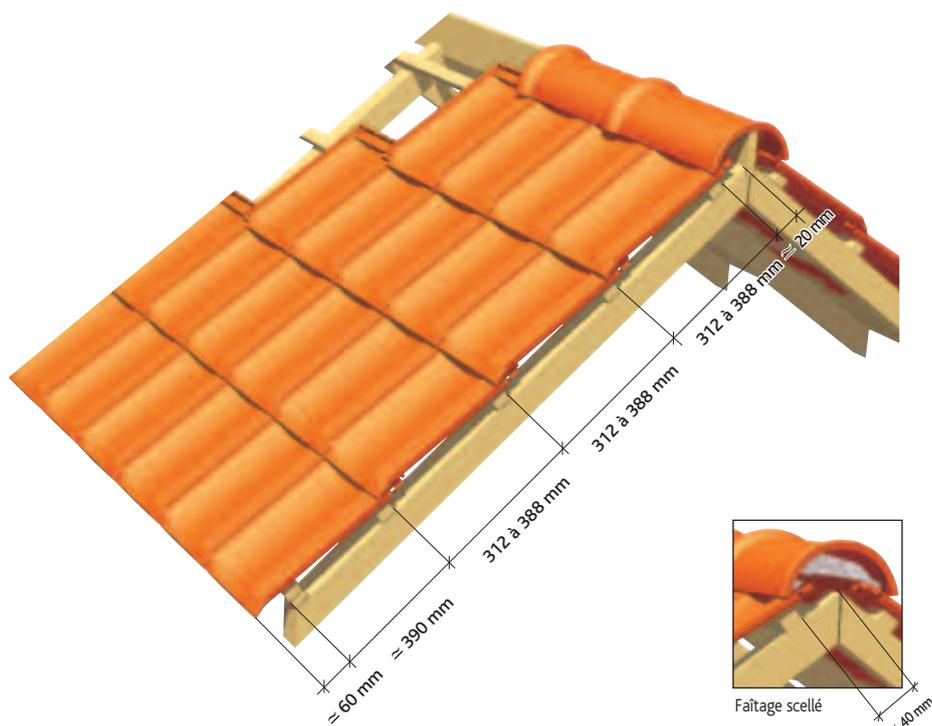

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation H 10
(section avec grille = 50 cm²)
Réf. 203.20

1/2 tuile H10
Réf. 203.01

Accessoires de rive

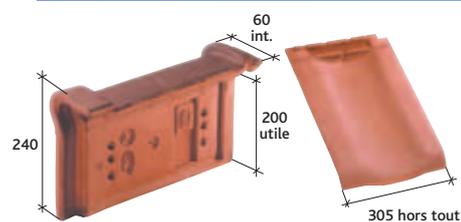

Rive universelle (3 au ml)⁽³⁾
Réf. 1050


Tuile à double bourrelet H10
Réf. 203.90

Acc. de rive




About de rive universelle
gauche⁽³⁾
Réf. 1070

Acc. de faîtage



Faîtière losangée à
emboîtement (2,5 au ml)⁽³⁾
Réf. 716

Accessoires de faîtage

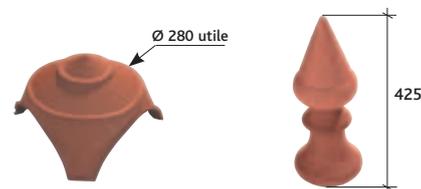

Rencontres porte poinçon⁽³⁾ :
3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906

Poinçon pointe élancée⁽³⁾
Réf. 983

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus
adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Colonne A : rampants jusqu'à 6,50m de projection horizontale
Colonne B : rampants supérieurs à 6,50m et jusqu'à 9,50m de projection horizontale


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Colonne C : rampants supérieurs à 9,50m et jusqu'à 12m de projection horizontale
Au delà de 12m consulter notre Hot Line.


Accessoires de rive



Tuile à douille H10
Ø 150 utile
Réf. 203.32



Lanterne bi-section Ø 120 utile
et Ø 150 utile (section aération : 130 cm²)
Réf. 1000




Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement (tenon très haut à glissement - 2,6 au ml)
Réf. 203.73




Tuile de rive à rabat droite à emboîtement (tenon très haut à glissement - 2,6 au ml)
Réf. 203.72



Rive individuelle gauche à recouvrement (2,6 au ml)⁽¹⁾
Réf. 215.42

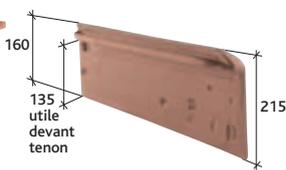


Rive individuelle droite à emboîtement (2,6 au ml)⁽¹⁾
Réf. 215.41




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement⁽³⁾ Réf. 809




Fronton droit pour faîtière Shed⁽³⁾
Réf. 805



Fronton gauche pour faîtière Shed⁽³⁾
Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

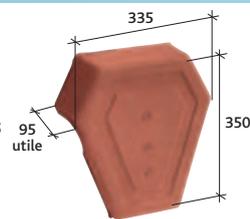


Fronton de rive universelle⁽³⁾
Réf. 1080




About de rive universelle droit⁽³⁾
Réf. 1071




Faîtière Shed (3 au ml)⁽³⁾
Réf. 724




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)⁽³⁾
Réf. 717



About de faîtière losangée à emboîtement⁽³⁾
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)⁽³⁾
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Autres accessoires



Poinçon pomme de pin⁽³⁾
Réf. 984



Tuile en verre⁽²⁾
Réf. VER 203



Châssis aluminium⁽²⁾
Passage intérieur : 460 x 500 mm
Réf. CHAL203



Crochet «PM»⁽²⁾
Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement⁽²⁾
Réf. MONO 14 - 16 - 17

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 16	Mono 17

(1) Accessoire commun aux modèles PV13, HP13, PV10, HP10, H14, Losangée, Diamant et H10

(2) Produit de revente

(3) Non fabriqué en coloris Noir Brillant

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type H 10 ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10/m².
- De pose droite et disposant d'un jeu de pureau de 7,6 cm.
- De coloris Rouge, Flammé Rustique, Vieilli Masse, Ardoisé ou Noir brillant.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconnée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.