

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge



Flammé Rustique



Vieilli Masse

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Pargny sur Saulx
51340 Pargny sur Saulx
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57
www.imerys-toiture.com

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).
www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4695 - MAJ 01-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture. pgd-communication.fr

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

H 14 Huguenot



Traditionnelle dans son esthétique et moderne par ses avantages de pose.

- Qualité des argiles
- Pose à joints droits ou croisés
- Large gamme d'accessoires
- Qualité de finition



Réf. 204



BVCert. 6022823



Garantie 30 ans



Tout commence par un autre regard

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

H 14 Huguenot

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 437 mm	≈ 258 mm	≈ 3,2 kg	≈ 13	40-21	Pargny/Saulx


Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau de 360 mm : = 2,78 ml
Poids au m² : ≈ 41,6 kg (13 tuiles au m²)
Nombre au m² : ≈ 13


Pureau catalogue : ≈ 360 mm
Largeur utile : ≈ 215 mm
Quantité par palette : 300 tuiles
Pose à joints croisés ou à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec tuiles de rives à rabat

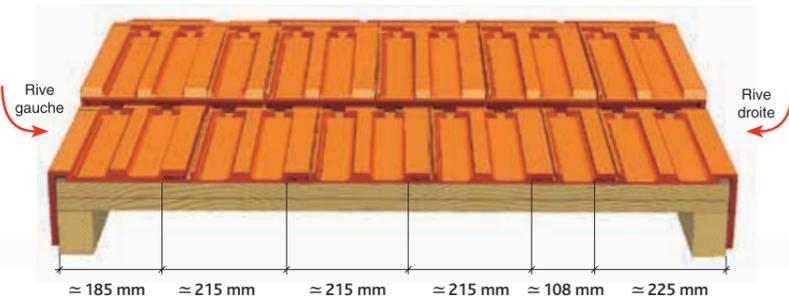

Pose avec rives individuelles

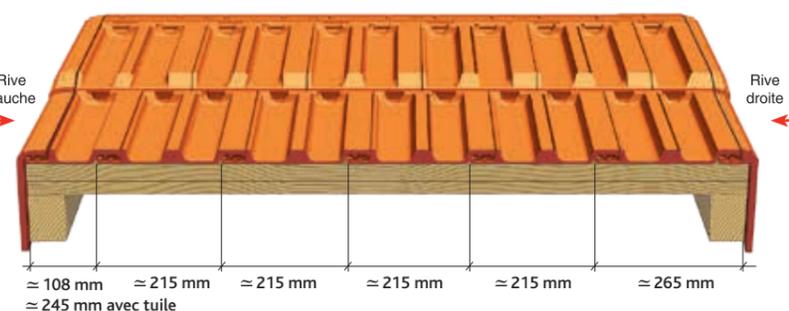

Cotations

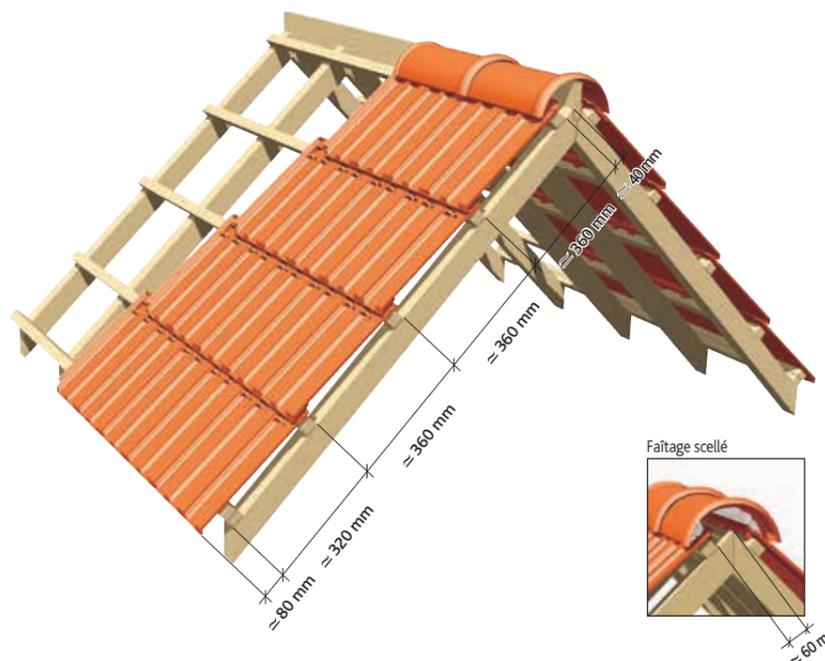


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation H 14 (section avec grille = 33 cm²) Réf. 215.20 (2)

Tuile à douille H 14 Ø 126 (conforme VMC) Réf. 215.31 (2)




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000




Lanterne grand modèle Ø 126 (Section aération 80 cm²) Réf. 1001



1/2 tuile Réf.215.01 (2)



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement H 14 et PV13 (2,8 au ml) (2) Réf. 215.71




Tuile de rive à rabat droite à emboîtement H 14 et PV13 (2,8 au ml) (2) Réf. 215.70




Rive individuelle gauche à recouvrement (2,8 au ml) Réf. 215.42 (1)

Accessoires de rive

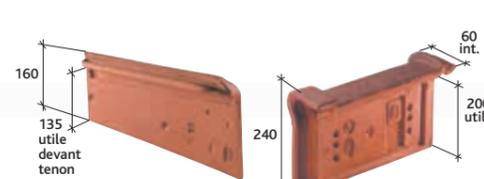

Rive individuelle droite à emboîtement (2,8 au ml) Réf. 215.41 (1)


Rive universelle (3 au ml) Réf. 1050




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809




Fronton droit pour faîtière Shed Réf. 805




Fronton gauche pour faîtière Shed Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807




Fronton de rive universelle Réf. 1080




About de rive universelle gauche Réf. 1070

Acc. de rive



About de rive universelle droit Réf. 1071

Acc. de faîtière




Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716



Faîtière Shed (3 au ml) Réf. 724




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717



About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement Réf. 863



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement Réf. 869

Accessoires de faîtière



Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906



Poinçon petit modèle Réf. 982 (4)



Poinçon pointe élancée Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin Réf. 984



Tuile en verre H 14 Huguenot Réf. VER204



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat. Ouverture 180° (vitrage 55x46cm) Réf. CHFACTPPP.180 (3)



Crochet «PM» fixation pour égout Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement Réf. MONO 14-17 (5)

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. N° Azur 0 810 148 223

Accessoires fonctionnels

NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur www.imerys-toiture.com

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

FINITION

FIXATION

ÉTANCHÉITÉ

CROCHETS À NEIGE

OUTILS

VENTILATION

- (1) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 ÉVOLUTIVE, H13, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot
- (2) Accessoire commun aux modèles PV13 Huguenot, Losangée Huguenot H14 Huguenot
- (3) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (4) Produit non disponible en coloris Vieilli Masse
- (5) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :
Mono 14 pour une section 25 x 27,
Mono 16 pour une section 27 x 40,
Mono 17 pour une section 40 x 40