



Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2017

## Moulures de finition Mini

### Description produit

Les moulures Knauf sont constituées d'une âme rigide en plâtre revêtu d'un carton fort de couleur grise.

Leur stabilité dimensionnelle est exceptionnelle.

- Dimensions :
  - CC 100 mm
  - Longueurs 2000 mm - 3000 mm

### Domaine d'application

Les moulures de finition Knauf correspondent parfaitement à la qualité des plaques Knauf. Elles permettent de réaliser une finition impeccable de la jonction entre les murs et plafonds.


### Mise en œuvre

Les moulures peuvent être collées contre les plaques Knauf avec le Jointfiller+. Sur les autres supports, il faudra d'abord examiner si le support lui-même est suffisamment stable et appliquer éventuellement une couche d'accrochage.

Sur des supports clouables ou vissables, les moulures Knauf peuvent être fixées à l'aide de clous ou de vis adaptés au support.

Lorsque des tassements sont à craindre, ne fixer les moulures qu'à une seule paroi. Après séchage des produits éventuellement utilisés, les moulures peuvent être peintes avec des produits adaptés à la mise en peinture des plaques de plâtre.

Désignation	Unité	Mini
Longueur	mm	+ 20 - 0
Corde AA	mm	84 min. - 86 max.
Épaisseur DF	mm	9,5 - ±1,5
Épaisseur AC	mm	6 - ± 0,5
Distance ED	mm	10 min. - 12 max.
Angle BAC	°	45 - ±5
Angle SXT	°	≥ 90

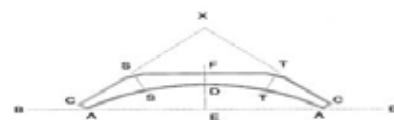

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

**Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**