



■ Chevêtres Rector® Type W et Type WM

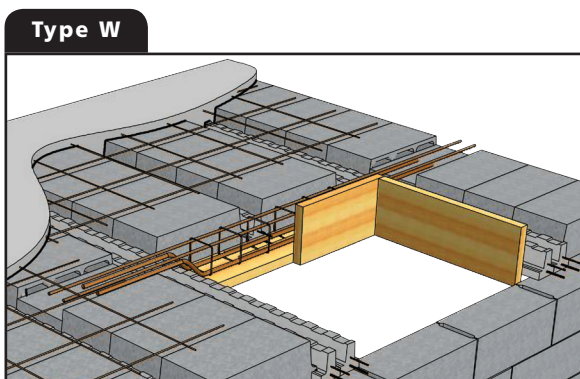

Type W

Appuis : poutrelles / poutrelles

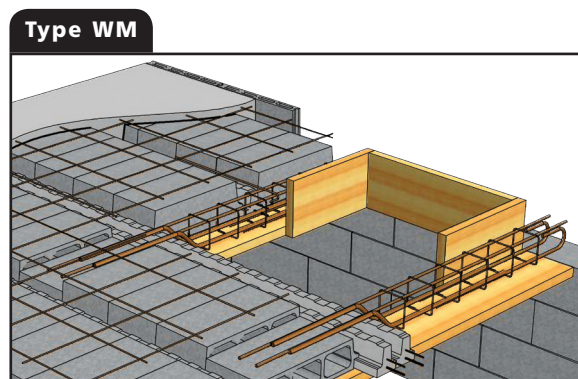

Type WM

Appuis : poutrelles / mur

**Description**

Armatures préfabriquées réglables en longueur


**Destination**

Réalisation d'une poutre noyée dans l'épaisseur du plancher, principalement pour la création de trémies.

référence	pooids/pce
W120 / 12-12	5,0 kg
W120 / 12-16	5,3 kg
W120 / 12-20	5,5 kg
W180 / 15-12	11,5 kg
W180 / 15-16	11,8 kg
W240 / 15-16	14,0 kg
W240 / 17-12	22,6 kg
W300 / 27-16	42,5 kg


référence	pooids/pce
WM120 / 12-12	4,5 kg
WM120 / 12-16	4,7 kg
WM120 / 12-20	5,0 kg
WM180 / 15-12	10,5 kg
WM180 / 15-16	10,8 kg
WM240 / 15-16	13,0 kg
WM240 / 17-12	21,0 kg
WM300 / 27-16	40,0 kg

**Caractéristiques techniques**



Les chevêtres sont réalisés selon les dispositions du plan de pose. Les charges reportées par les chevêtres sont reprises de part et d'autre de celui-ci, soit par un montage multiple de poutrelles (type W) soit d'un côté par un mur et de l'autre sur un montage multiple de poutrelles (type WM).

<b>Conditionnement</b>	À la pièce
<b>Applications</b>	Tous les planchers Rector à poutrelles et entrevous

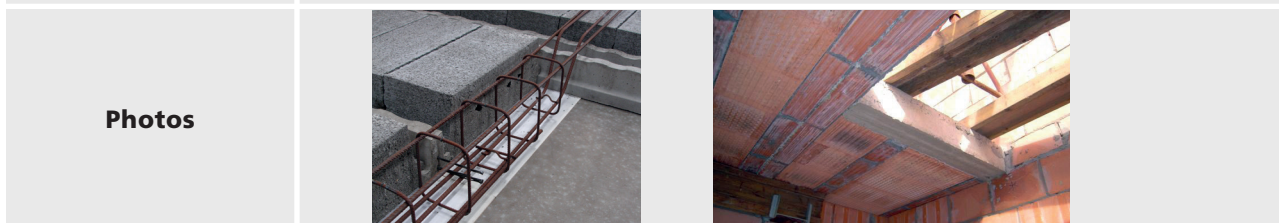

Photos

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.