
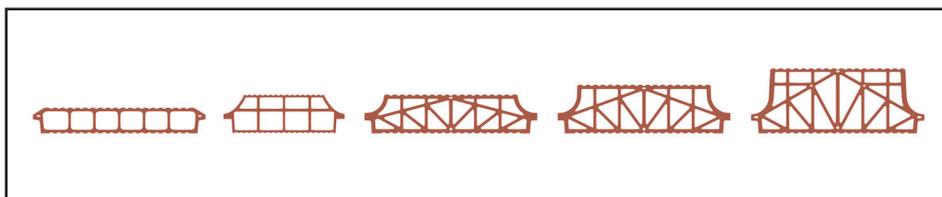


■ Rectoceram®



Description

Entrevous en terre cuite

Destination

Planchers d'étage plâtrés

Réaction au feu

Euroclasse A1

Réaction mécanique

SR (semi-résistant), classe R1

référence	dimensions	poids/pce
VT8 (ev. surbaissé)	H8 x 49 x 25 cm	8,80 kg
VT1 (ev. d'ajustement)	H12 x 25 x 25 cm	6,40 kg
T12	H12 x 49 x 25 cm	13,10 kg
T15	H15 x 49 x 25 cm	15,60 kg
T20	H20 x 49 x 25 cm	15,90 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de pose	Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.		
Conditionnement	À la pièce ou par palette	Quantité par palette	
		VT8	120 pces
		VT1	120 pces
		T12	80 pces
		T15	70 pces
T20	60 pces		
Application	Poutrelles Rector : gammes 110 CER et 130 CER		
Photos			

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.