


Technical data sheet
APU W66 SOKA-TEX DUE 8188
 Profilé d'arrêt APU W66 Soka-Tex Due 8188 pour système ITE

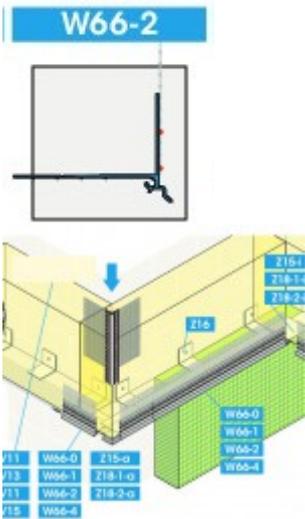

REFFÉRENCES

- Pièces x dimension : 25 x 2.00 m - 50.00 m
- Emballages par palette : 30
- N° d'article : 8188025200

DESCRIPTION

- Profilé d'arrêt "casse-goutte" (nez en escalier)
- Systèmes d'isolation par l'extérieur - ITE
- PVC et fibre de verre blanche
- Aile de 32 mm perforée d'une double rangée de trous oblongs en oblique de 14 mm sur 6 mm d'un côté, et aile pleine (découpable) de 58 mm de l'autre côté ; arête de 11 mm en escalier ; fibre de verre de 12,5 cm
- Pour la finition casse-goutte "en escalier" (3 ou 6 mm d'enduit) des enduits aux socles d'isolation en façades isolantes - ITE

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

3 ou 6 mm

FABRICATION

- Matière synthétique fabriquée selon la norme DIN 16941
- Classement au feu: B1 selon la norme DIN 4102

STOCK

8188025200 : Pas de stock

PLACEMENT

- Plus d'info sur www.apu.ch