

# Chambre de visite Multifonctionnelle

1 chambre de visite = 1 6 solutions



EN-13598\*.



## Caractéristiques

- Une chambre de visite polyvalente offrant différentes options pour satisfaire à tous les besoins.
- Installation simple et rapide.
- Une base de regard solide ( $\pm 4$  kg) mais légère qui garantit une grande simplicité d'utilisation.
- Système d'écoulement à niveau unique conçu pour réduire le risque de colmatage.
- Bouchons de protection fournis pour différents profils d'écoulement.
- Les chambres de visites sont un produit éprouvé qui offre un accès pour l'inspection et le curetage des canalisations d'égout.
- Couvercle et rehausse pour chambre de visite également disponibles (vendus séparément).
- cinq connexions  $\varnothing 10$  et une sortie  $\varnothing 10$ .
- Toutes les pièces sont fabriquées et testées conformément aux exigences de la norme

# Chambre de visite Multifonctionnelle

## Les avantages

- **Bague d'étanchéité fixe :**  
Aucune possibilité de déplacer la bague d'étanchéité.
- Excellente résistance chimique :  
À la fois aux eaux usées et eaux pluviales.
- **Résistance thermique :**  
Résistant pouvant atteindre **45 °C** pour un écoulement constant.
- Facile à transporter.
- Bouchons de cunette fourni en standard
  - Bouchon de cunette gauche 90°
  - Bouchon de cunette gauche 45°
  - Bouchon de cunette droit 90°
  - Bouchon de cunette gauche 45°

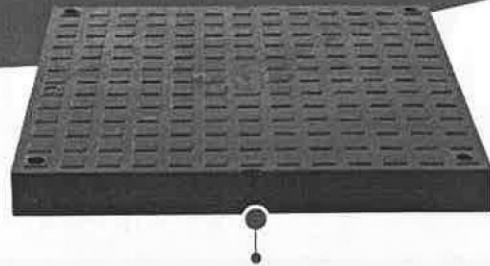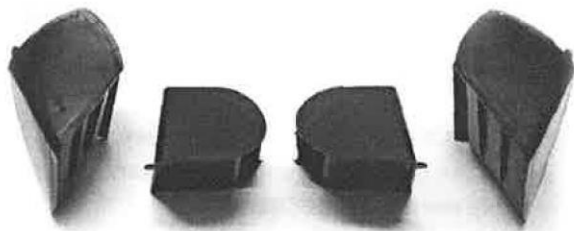

Couvercle carré de 315 mm et cadre avec bague d'étanchéité en caoutchouc et vis pour un système d'évacuation des eaux parfaitement étanche.



Cadre inclinable et ajustable pour faciliter l'alignement sur des chaussées aux surfaces irrégulières.



Rehausses avec indicateur de coupe pour des exigences de hauteur supplémentaire.

Hauteur = 169 mm | Diamètre = 315 mm