
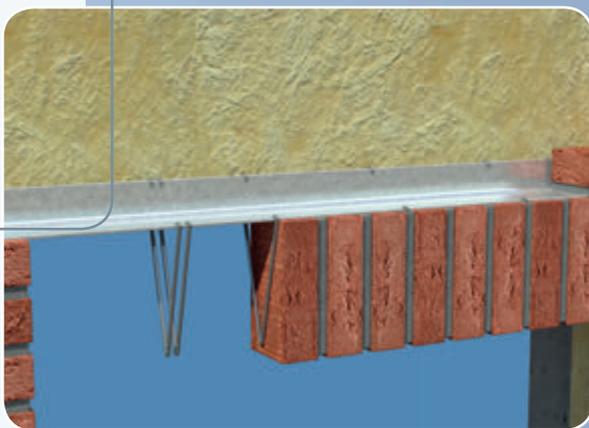


Lintral

Cornière pour maçonnerie de façade

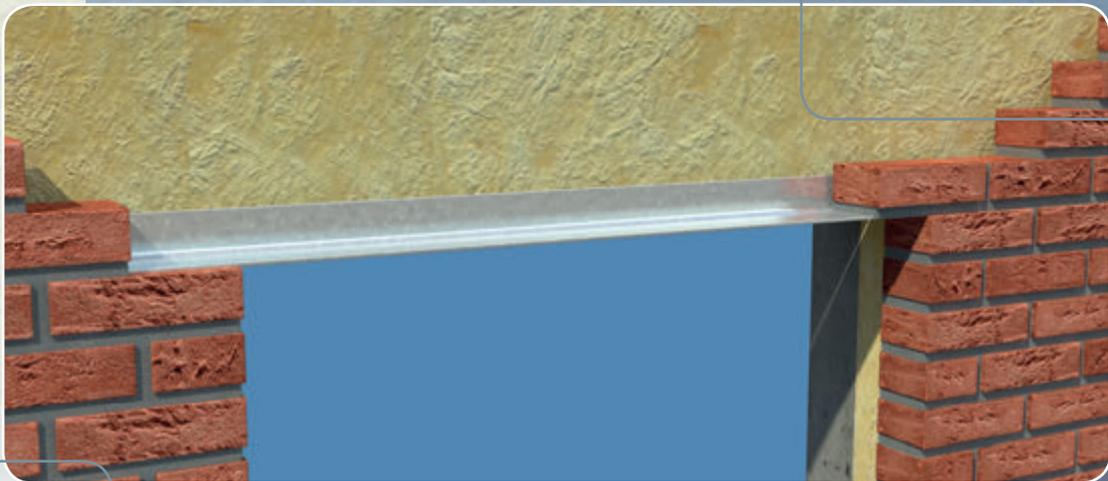

Lintral

Cornière pour maçonnerie de façade

La cornière Lintral est une cornière conçue pour reprendre la maçonnerie de parement au dessus des ouvertures. La cornière Lintral peut être utilisée jusqu'à une portée de 3 m lorsque les prescriptions de ce document sont respectées.

Les cornières Lintral sont de faibles épaisseurs (3 ou 4 mm) de manière à être les plus discrètes possibles. Elles s'insèrent parfaitement dans un joint de brique normal sans engendrer de sur-épaisseur. La cornière Lintral peut être rendue parfaitement non visible en y suspendant une rangée de briques à l'aide de crochets adaptés en acier inoxydable.

Les Lintrals sont fabriquées à dimensions et galvanisées à chaud après fabrication selon les normes EN-ISO 1461.

Les cornières Lintral sont déclinées de 1,00 m à 3,40 m, tous les 20 cm. De ce fait, aucune découpe sur chantier n'est nécessaire et il n'y a pas de risque de corrosion.



Avantages

- Prête à l'emploi
- Pas besoin de découpe
- Entièrement galvanisée à chaud sur toutes les faces
- Epaisseur fine et donc pratiquement invisible
- Gamme large de 1,00 à 3,40 m tenue en stock
- Légère

Code	Longueur cornière (cm)	Ouverture jour (cm)	Poids (kg/m)	Type de crochets
KORLINT100G	100	70	3,53	KORLCV65
KORLINT120G	120	90	4,23	KORLCV65
KORLINT140G	140	110	6,59	KORLCV65
KORLINT160G	160	130	7,53	KORLCV65
KORLINT180G	180	140	9,91	KORLCV95
KORLINT200G	200	160	11,01	KORLCV95
KORLINT220G	220	180	12,11	KORLCV95
KORLINT240G	240	200	13,21	KORLCV95
KORLINT260G	260	220	18,89	KORLCV145
KORLINT280G	280	240	20,34	KORLCV145
KORLINT300G	300	260	21,79	KORLCV145
KORLINT320G	320	280	23,24	KORLCV145
KORLINT340G	340	300	24,70	KORLCV145

La section des cornières est adaptée en fonction de la portée.

Lintral Versions

Version 1



Cornière Lintral galvanisée visible.



Version 2

Cornière Lintral galvanisée non visible.

Pour rendre la cornière invisible, veuillez utiliser les crochets correspondants (voir tableau ci-contre). Nous recommandons l'utilisation de minimum 5 crochets par mètre de maçonnerie pour une seule rangée de briques sur chant suspendues. Pour des appareillages plus complexes, veuillez contacter votre revendeur.

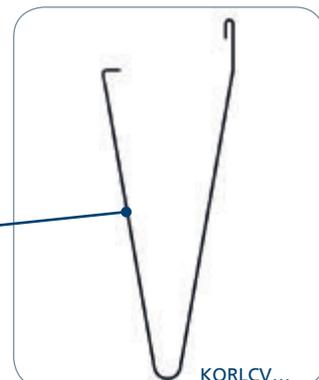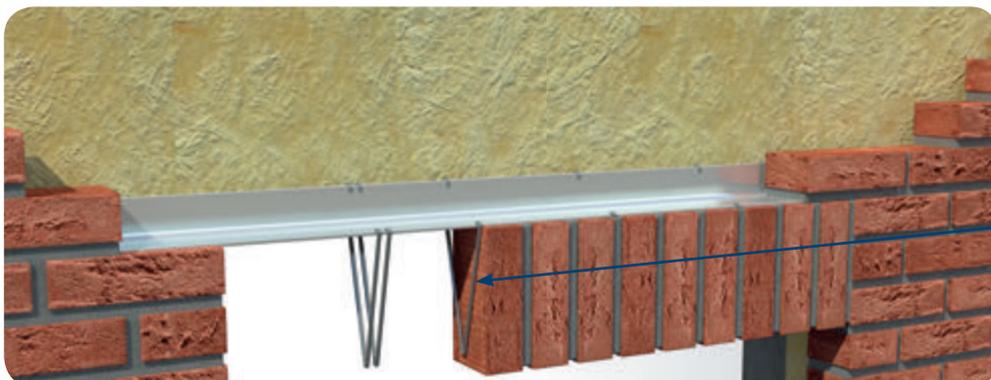

Version 3

Cornière Lintral galvanisée et laquée (couleur RAL au choix)

Les cornières Lintral peuvent être laquées à l'aide d'une peinture epoxy (polymérisée à haute température) de couleur RAL au choix. De cette manière il y a la possibilité d'assortir la cornière à la couleur des châssis ou de la brique. Tous les tons RAL sont disponibles et offrent une garantie contre la corrosion de 10 ans.



Lintral

Prescriptions techniques



- Ne pas couper les cornières, la coupe risque d'endommager sévèrement la couche de protection
- Appuyer la cornière de minimum 15 cm de part et d'autre pour les portées jusqu'à 1,4 m et 20 cm pour les portées plus importantes
- Certains cas de figure ne pourront être solutionnés avec la cornière Lintral. Dans ce cas nous vous proposons de prendre contact avec notre service technique qui vous orientera vers une solution en Korbo
- A partir de 1,4 m, étayez la cornière avant de maçonner le linteau. Afin d'éviter tout risque de poinçonnement, veuillez préalablement placer un madrier continu entre la cornière et l'étau. Maintenir les étaçons jusqu'à prise complète du mortier
- Dans le cas où la portée de la baie dépasse 3,00 m ou quand il n'est pas possible d'appuyer les deux extrémités de la cornière sur la maçonnerie, des consoles de fixation intermédiaires (Korbo) doivent être prévues. Ces consoles de fixation doivent alors être dimensionnées. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec votre négociant et consultez notre brochure Korbo (www.plakagroup.com)

Remarques



Le dimensionnement de la cornière Lintral est basé sur la présence d'un effet de voûte et de cohésion du mortier. Toute cornière chargée, non fixée induit des réactions importantes aux appuis. On veillera donc à ne pas placer la cornière dans les angles du bâtiment. S'il n'y a pas la possibilité de respecter les prescriptions ci-dessus, n'hésitez pas à contacter votre revendeur qui sera à même de vous informer au sujet de cornières Korbo plus adaptées à votre cas de figure. Il appartient à l'entrepreneur de vérifier que la charge appliquée sur la cornière peut être reprise par les appuis. La cornière Lintral convient pour des briques en terre cuite de 9 ou 10 cm de largeur. Pour d'autres types de matériaux ou en cas d'appareillage en brique collée, veuillez consulter votre revendeur. La galvanisation est une protection contre la corrosion et non une finition. Aucune réclamation ne peut être prise en compte sur la teinte obtenue ou l'uniformité du revêtement.



PLAKA[®] BELGIUM
BUILDING SITE SOLUTIONS

LINTRAL BE-FR1204 © Plakagroup • Nederlandstalige versie op aanvraag.
Les informations et photos présentées dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien la responsabilité de Plakagroup. Les produits peuvent être modifiés sans aucune forme de préavis. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.

Visitez notre site internet **PLAKAGROUP.COM**