Isolation acoustique aux bruits d'impact

ETHAFOAM 2222 est une mousse de polyéthylène légère et élastique à cellules fermées. L'insertion de la mousse de polyéthylène extrudée ETHAFOAM 2222 entre la dalle portante et la chape offre une isolation efficace aux bruits d'impact. ETHAFOAM 2222 est un matériau à cellules fermées et pour cette raison idéal pour être utilisé dans des endroits humides. (p.e salles de bain). Grâce à sa minceur, ETHAFOAM 2222 est la solution pour des sols limité en hauteur.
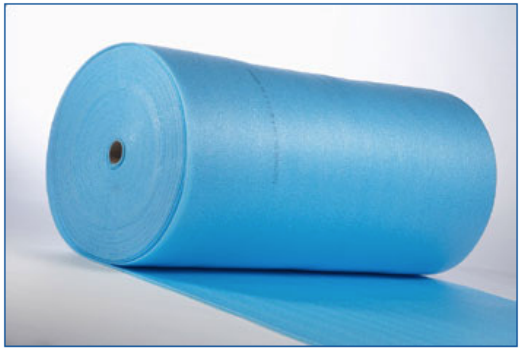
- epaisseur : 5 mm
- dimensions : 1,50 m x 75 m sous forme de rouleau
- performances testées selon EN ISO 140-8