



TOEZICHTPUT/ OPZETSTUK/ DEKSEL

CHAMBRE DE VISITE/ REHAUSSE / COUVERCLE

TP_40/48 IE

bovenaanzicht vue de dessus

Toezichtput
Chambre de visite




Kg/St: 70
St/Pal: 12

Opzetstuk
Rehausse

Kg/St: 50
St/Pal: 12

Deksel
Couvercle

Kg/St: 23
St/Pal: 12

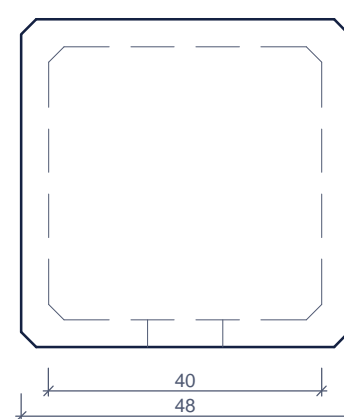
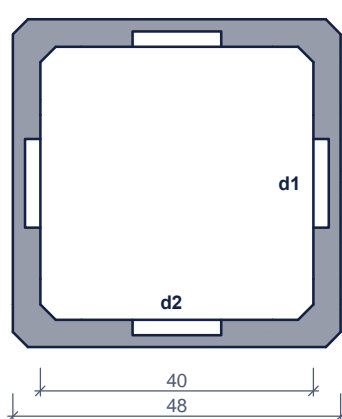
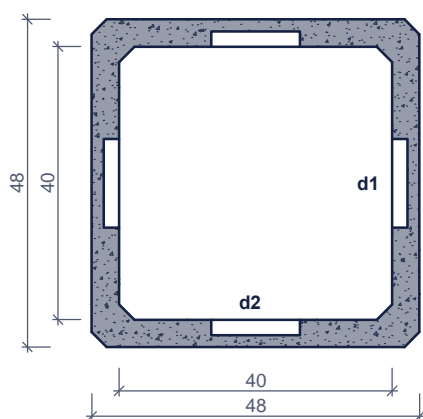


doorsnede coupe

Toezichtput
Chambre de visite

Opzetstuk
Rehausse

Deksel
Couvercle

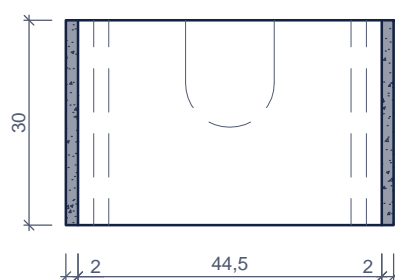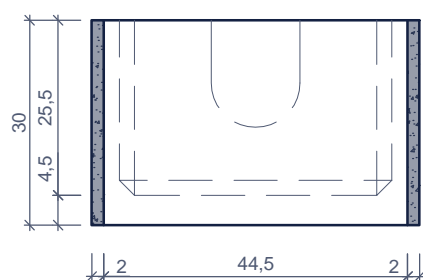

vooraanzicht vue frontale


Kenmerken

TP_40/48 IE

Caractéristiques

Principe

in - / uitlaat d1	Ø 13cm	entrée / sortie
in - / uitlaat d2	Ø 13cm	tuyau d'attente - aspiration
hijslussen	-	points d' ancrage
buitenafmetingen	48 X 48 X 30	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications