


## CITERNE 10000 T50

### vue de dessus

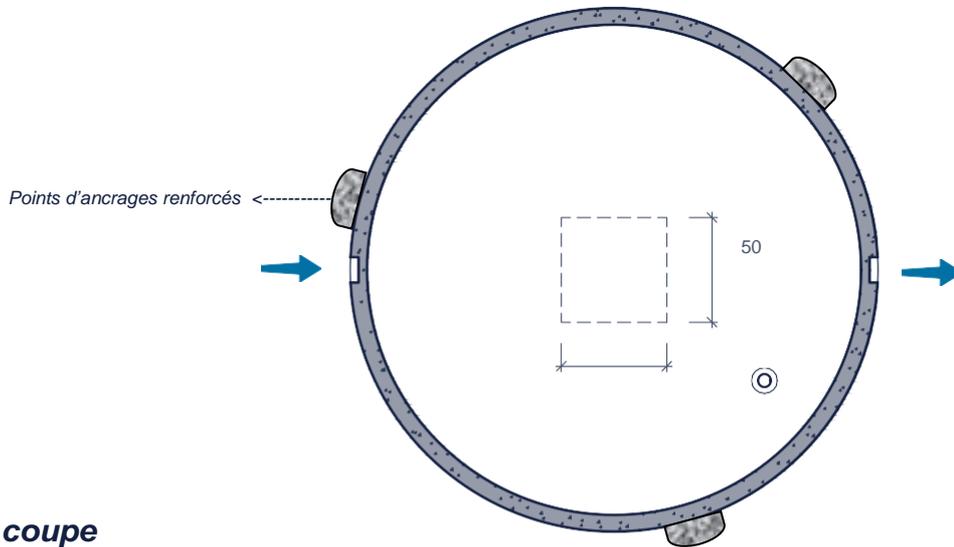


*Application:*  
stockage d'eau de pluie pour récupération,


*Accessoires en option:*

- Couvercles
- Rehausses
- Entrée - Sortie  
Filtres
- Arrivée calme
- Aspiration flottante
- Siphon de trop-plein
- Putec

dimensions trou d'homme 60/60cm

### coupe

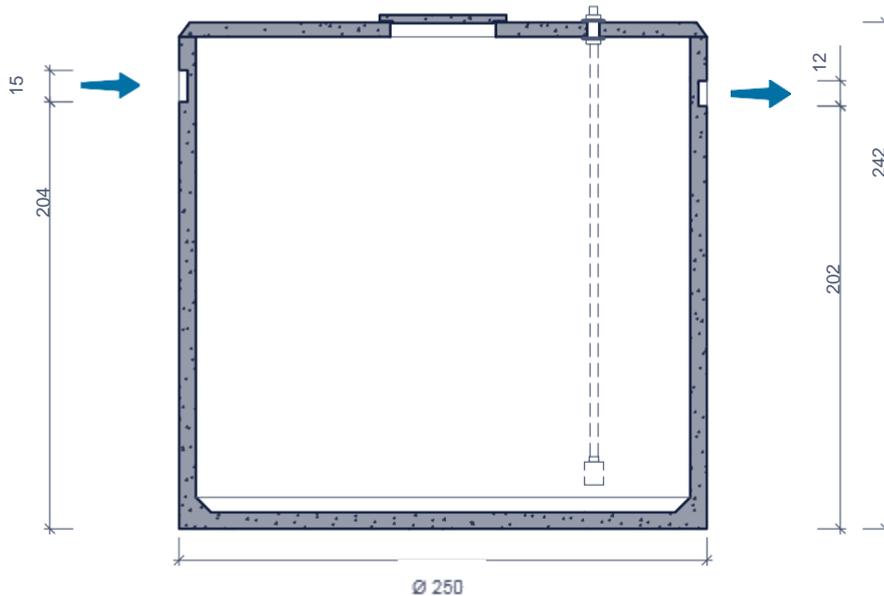

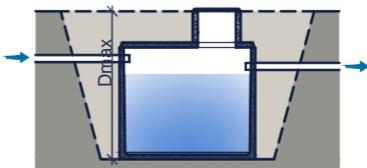Kenmerken	10000 T 50	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	10.000 L	<i>volume utile</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	5.300 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	3	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	Ø250 H242 cm	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	322 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	