

# Pavés rustiques

Colorés à haute pigmentation



1.03.01

## Domaine d'utilisation

Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques



Roosens bétons

## Texte de prescription pour cahier des charges

- Les pavés rustiques décoratifs sont BENOR (avant tambourisation) et CE. Conformés aux exigences imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B 21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép. ≥ 80 mm) ou **Ila** (ép. ≤ 80 mm) car résistants au gel/dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit : concassé porphyre 2/4 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de Rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, ciment CEM I 42.5 N LA BLANC pour les tons à base de ciment blanc, pigments minéraux certifiés.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment sera supérieur à 350 kg/m<sup>3</sup> à ± 5 % garantissant un béton de haute résistance.
- Le rapport pigments minéraux/ciment (P/C), avec P exprimé en extraits secs, sera supérieur ou égal à 0,05 pour les teintes nuancées et unies (monocouche). Ceci afin de garantir la durabilité de la teinte.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription complet est à télécharger sur [www.roosens.com](http://www.roosens.com))

## Teintes

### Pavés à base de ciment gris



Grès d'Anor



Pierre bleue



Rouge noir



Porphyre gris



Gris-Noir Condroz



Noir



Pierre de Lustin



Pierre d'Arkose



Petit granit



Haute taille

### Pavés à base de ciment blanc



Bleu pacifique



Pierre de Bourgogne



Pierre de Gobertange

Fiche de prescription

1.03.01





# Pavés rustiques

Colorés à haute pigmentation



1.03.01

## Formats et coloris

Type	SOLO		MEDIO	ROMANO*		
FORMES (Dimensions en plan)						
	83/m <sup>2</sup>		51/m <sup>2</sup>	68/m <sup>2</sup>	51/m <sup>2</sup>	34/m <sup>2</sup>
Epaisseurs (cm)	4	6	6	6	8	10
PIERRE PORPHYRE GRIS	•	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE ROUGE NOIR	•	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE BLEUE	•	▲	•	▲	▲	▲
GRES D'ANOR	•	▲	•	▲	▲	▲
GRIS-NOIR CONDROZ	•	▲	•	▲	▲	▲
NOIR	▲	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE D'ARKOSE	•	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE DE LUSTIN** (2)	•	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE DE GOBERTANGE	•	▲	•	▲	▲	▲
PIERRE DE BOURGOGNE	•	▲	•	▲	▲	▲
PETIT GRANIT** (1)	•	▲	▲	▲	▲	▲
BLEU PACIFIQUE	•	▲	▲	▲	▲	▲
HAUTE TAILLE	▲	▲	▲	▲	▲	▲

● De stock

▲ A la demande, réalisation de l'ensemble de la gamme dans toutes les couleurs présentées moyennant projet global de plus de 500 m<sup>2</sup>

\* Romano disponible séparément ou en combinaison des 3 formats pour créer l'opus romain.

\*\*Pour obtenir ce nuancé de couleur, il faut une surface > 30m<sup>2</sup>.

(1) La teinte Petit Granit est réalisée en mélangeant par 1/3 les teintes : Pierre Bleue, Pierre Porphyre Gris et Bleu Pacifique.

(2) La teinte Pierre de Lustin est réalisée en mélangeant par 1/2 les teintes : Pierre d'Arkose et Grès d'Anor.

Roosens bétons

## Informations complémentaires

### Avantages du ciment blanc

Il permet :


- d'obtenir des revêtements de sol de teintes claires et d'en limiter l'assombrissement sous la pluie
- de limiter les variations de teinte résultant des conditions de séchage à la fabrication
- de réduire la formation des exsudations de chaux des revêtements de sol, du reste moins visibles sur bétons claires

### Information

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.




### Bordures rondins

- Coloris : Pierre bleue, Rouge-Noir
- Dimensions : 50/25/08 cm
- Pour faciliter la mise en œuvre des courbes prononcées, 42 petits rondins individuels sont inclus dans la palette

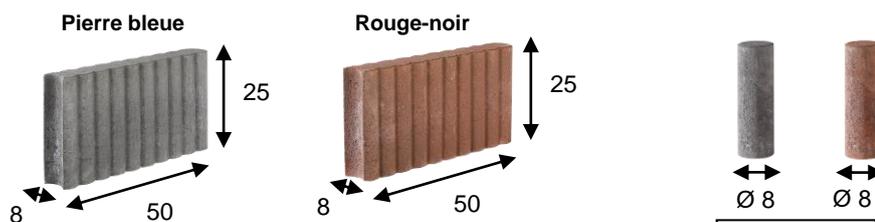

### Bordures droites

- Coloris : Pierre bleue, Gris, Brun Sienne
- Dimensions : en cm





### Alignement Solo et Médio

Pour des pavés bien alignés :

- Aligner le marquage repris sur la tranche du pavé (gorge ou rond) toujours dans le même axe (A).
- L'alignement dans le sens (B) doit être corrigé à la ficelle tout les 4 à 5 pavés.

### Alignement Romano

Recommandé pour appareillage à joints droits.

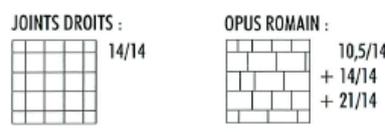

BENOR uniquement pour la gamme pavés  
V02/2014-07-01

Fiche de prescription

1.03.01

