


C101 TECHNICIDE +

Anti-mousse prêt à l'emploi pour toitures, murs et sols



PRÊT À L'EMPLOI
CURATIF ET PRÉVENTIF

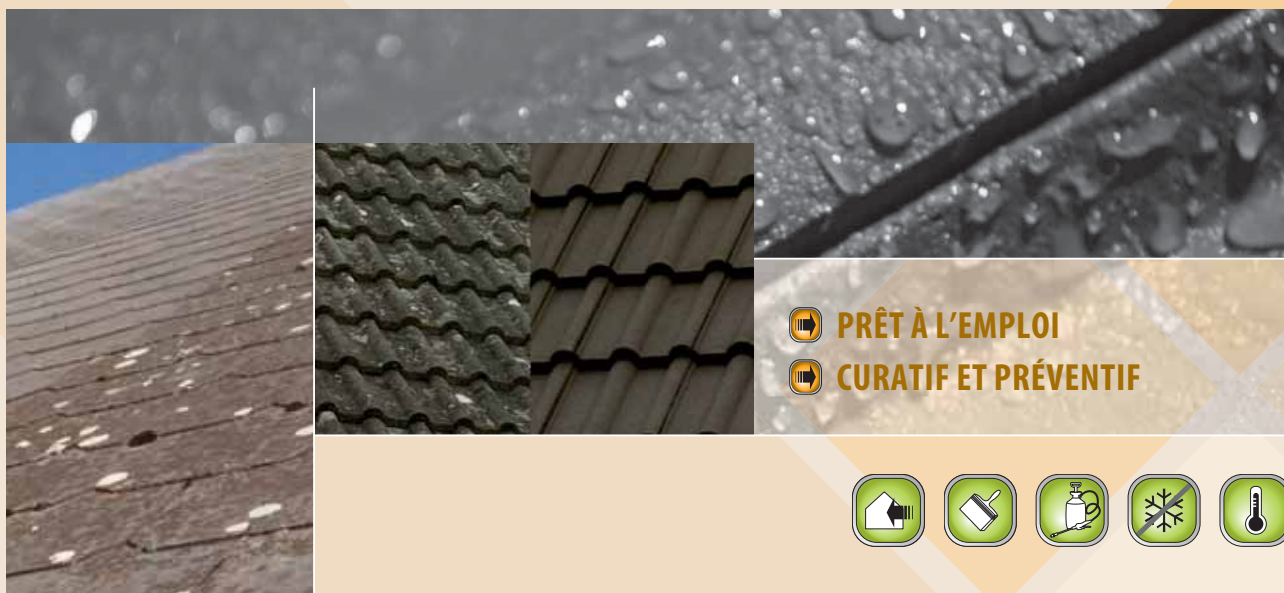

Description

- Le TECHNICIDE + est un agent d'assainissement ALGICIDE, FON-
GICIDE et BACTERICIDE pour toitures et murs;
- Le TECHNICIDE + est un produit d'assainissement (désinfection
et traitement) pour l'élimination des moisissures, mousses,
algues et bactéries;
- Le TECHNICIDE + est liquide, prêt à l'emploi et en phase aqueuse;
- Le TECHNICIDE + est destiné à l'entretien et à la préparation des
supports.

Performances

Le TECHNICIDE + bénéficie d'un numéro
d'autorisation 1904 B du SPF Ministère
de l'environnement (Belgique) et du
Meeddem Ministère écologie (France)



Propriétés

- Le TECHNICIDE + convient pour les murs, terrasses, boiseries et
de nombreux matériaux;
- Le TECHNICIDE + est absolument non corrosif et non toxique. Il
n'attaque pas les accessoires non ferreux tels que faîtières, cor-
niches, crochets, clous, ...;
- Le TECHNICIDE + agit en profondeur et ne doit pas être rincé;

- Le TECHNICIDE + offre une bonne rémanence dans le temps et
une bonne résistance aux pluies.

Mise en œuvre et précautions

Pulvérisation

*Préparation de supports – avant l'application des traitements colorés
ou incolores*

- Eliminer mécaniquement les mousses, les lichens et les algues
par broissage et/ou à l'eau sous pression;
- Appliquer par pulvérisation (E102 TECHNISPRAV 10) le TECHNI-
CIDE + sur support sec ou humide;
- Cette opération peut être réalisée immédiatement après le net-
toyage à l'eau sous pression;
- Laisser agir minimum 24 heures avant l'application d'une fini-
tion;
- Pour les supports très contaminés, un deuxième nettoyage
mécanique suivi d'une application de TECHNICIDE + peut s'avé-
rer nécessaire;
- Dose d'application: 0,2 à 0,5 l/m²

Entretien dès l'apparition de mousses, algues ou lichens

- Appliquer par pulvérisation (E102 TECHNISPRAV 10) le TECHNI-
CIDE +;
- Son action est visible après quelques jours et les mousses, lichens
et champignons brunissent. Leur élimination se fera progressi-

vement par l'action des pluies et du vent, et peut durer plusieurs mois.

Injection

- Le TECHNICIDE + permet l'élimination des moisissures présentes dans l'épaisseur des maçonneries, dans les zones traitées;
- Pour le mode opératoire, veuillez consulter notre service technique.

Remarques et précautions

- Eviter les excès de TECHNICIDE + dans les citernes d'eau (dévier les descentes d'eau ou boucher les points d'écoulement pendant l'application);
- Le TECHNICIDE + résiste parfaitement aux pluies, il est donc déconseillé de ré-appliquer du TECHNICIDE + juste avant l'application d'une finition colorée ou incolore.

Caractéristiques techniques

- Biocide de classe: 2;
- Caractère: curatif et préventif;
- S2: conserver hors de portée des enfants;
- S13: conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux;
- S20/21: ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation;
- S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux;
- C106: l'utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l'eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires afin de prévenir une contamination de l'environnement.

Emballages et stockage

5 et 20 l

Conserver à l'abri du gel – Stockable 1 an.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com



5 l

20 l

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.