



fiche technique STANDARD

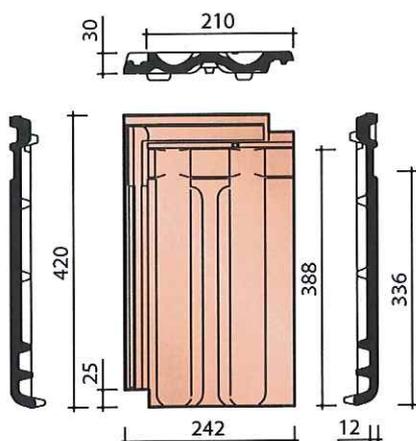

Définition:	Tuile en terre cuite à côtes, simple emboîtement latéral et simple emboîtement de tête.
Pente minimale avec sous-toiture	
- Fleece ou Fleece Plus:	25°
- Fleece Premium:	15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure spécifique.
Distance de lattage:	± 336 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 210 mm [EN 1024]
Nombre de pièces/m²:	± 14,2
Poids par pièce:	± 3,2 kg
Poids par m²:	± 45,4 kg
Résistance à la flexion:	> 1200 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Nombre de pièces par palette:	300
Nombre de pièces par petite palette:	-
Poids par palette:	± 965 kg
Nombre de m² par palette:	± 21,13 m²
Pose:	A joints droits ou à joints croisés

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.koramic.com

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	FAITIERE	1300
1B	ARETIER	1300
2A	FRONTON	1340
	ABOUT DE FAITIERE	1330
2B	ABOUT D'ARETIER	1360
3	TUILE DE RIVE GAUCHE	7080
4	TUILE DE RIVE DROITE	7090
11	TUILE FAITIERE UNIVERSELLE	2200
14	DEMI-TUILE	8010
16	KIT TUILE A DOUILLE + MITRON	8728
17	TUILE CHATIERE	8610
19	JONCTION	5320
		5610
24	FRONTON POUR TUILE FAITIERE UNIVERSELLE	2240

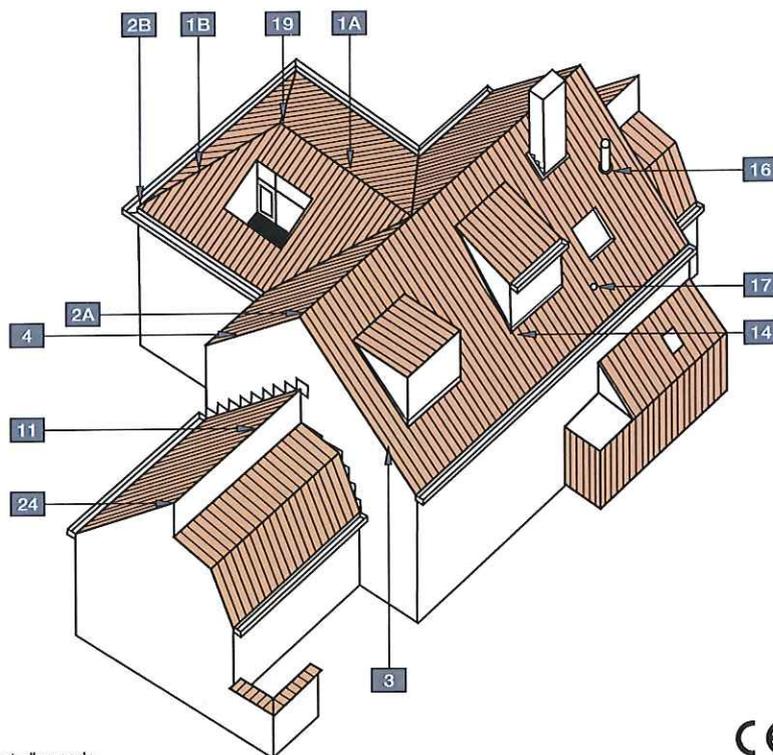

- marque de qualité NF
- conforme, sur base de la EN 1304, à la norme belge, néerlandaise et allemande

