


P044


fiche technique

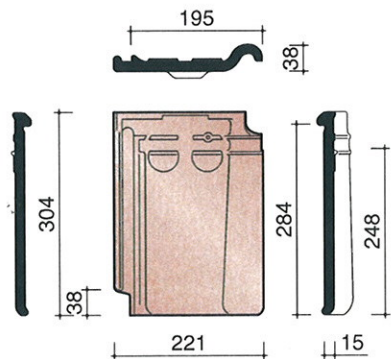

Définition:	Tuile en terre cuite à onde douce, simple emboîtement latéral et double emboîtement de tête.
Pente minimale avec sous-toiture	
- Fleece ou Fleece Plus:	22°
- Fleece Premium:	15°, réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure spécifique Fleece Premium.
Distance de lattage:	± 248 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 195 mm [EN 1024]
Nombre de pièces/m²:	± 20,7
Poids par pièce:	± 1,75 kg */ 1,95 kg
Poids par m²:	± 36 kg */ 40kg
Résistance à la flexion:	> 1200 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Pose:	A joints droits

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	FAITIERE	1200
1B	ARETIER	1200
		3100
2A	FRONTON	1240
2C	ABOUT DE FAITIERE	1230
2B	ABOUT D'ARETIER	1260
		3110
3	TUILE DE RIVE GAUCHE	7080
	TUILE A DOUBLE BOURRELET	8050
4	TUILE DE RIVE DROITE	7090
5	TUILE MEMBRON	8200
	TUILE MEMBRON TROIS QUART	8230
6	TUILE MEMBRON DE RIVE GAUCHE	7280
	TUILE MEMBRON A DOUBLE BOURRELET	8250
7	TUILE MEMBRON DE RIVE DROITE	7290
8	TUILE A BORD RECOURBE	8300
	TUILE TROIS QUART A BORD RECOURBE	8330
9	TUILE DE RIVE GAUCHE A BORD RECOURBE	7380
	TUILE A BORD RECOURBE ET A DOUBLE BOURRELET	8350
10	TUILE DE RIVE DROITE A BORD RECOURBE	7390
11A	TUILE FAITIERE	8500
	TUILE TROIS QUART FAITIERE	8530
11B	TUILE FAITIERE A DOUBLE BOURRELET	8550
12	TUILE FAITIERE DE RIVE GAUCHE	7580
13	TUILE FAITIERE DE RIVE DROITE	7590
14	TUILE TROIS QUART	8030
16	KIT TUILE A DOUILLE + MITRON	8741
17	TUILE CHATIERE	8640
	TUILE PIGEONNIERE	8650
	KIT TUILE MOINEAU	8963
19	JONCTION	5740
		5500
22A	PIECE D'ANGLE (BARDAGE)	8870
22B	PIECE D'ANGLE POUR TUILE FAITIERE DE RIVE	8875

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.koramic.com

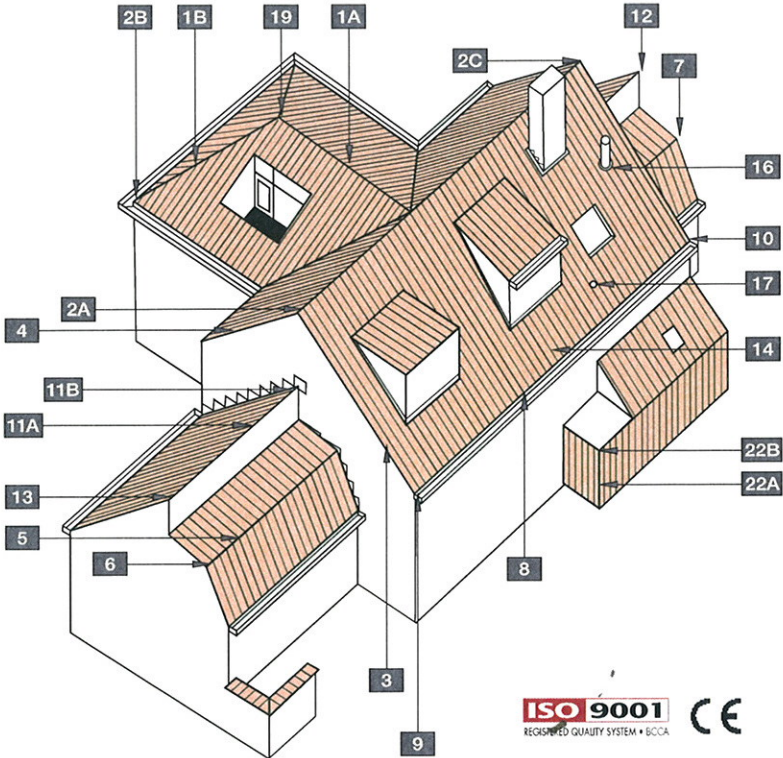

- marque de qualité BENOR et KOMO
- conforme, sur base de la EN 1304, à la norme française et allemande