Monopole N°1 Huguenot



- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Fabrication française













Version 2012






Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

















Monopole N°1 Huguenot

* Produit siliconé.

MONOPOLE Nº1 Huguenot

Caractéristiques techniques


Ml de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 241 mm : = 4,15 ml

Poids au m^2 : $\approx 44 \text{ kg}$ Nombre au $m^2 : \approx 22$ Pureau catalogue : ≃ 241 mm Largeur utile : ≈ 189 mm Quantité par palette : 600 tuiles

Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau Pose avec rives individuelles ≃ 255 mm ≃ 189 mm ≃ 189 mm ≃ 189 mm ≃ 215 mm

Pose avec tuiles de rives à rabat

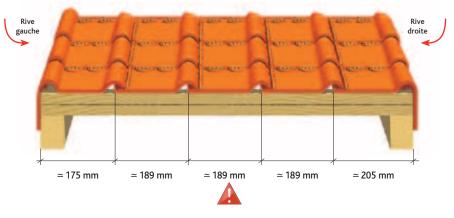

Cotations



Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Monopole N°1 (section avec grille = 20 cm²)

Tuile à douille Monopole N°1 Ø 100 utile Réf. 306.30

Accessoires de ri



Rive universelle (3 au ml) Réf. 1050

Fronton pour faîtière ondulée⁽¹⁾⁽⁵⁾

Accessoires de faîtage



(2,5 au ml) Réf. 758

à emboîtement Wardrecques (3 au ml) (2)

Autres accessoires



Tuile en verre (4) Réf. VERCO 04



Châssis duralumin (4) Réf. CHALCO 03

- (1) Existe en coloris Amarante Rustique et Vieilli (2) Accessoire commun aux modèles Monopole N°1 et Monopole N°3. (3) Non fabriqué en coloris Nuancé
- (4) Produit de revente
- (5) Non disponible en coloris Vieux Nord et Nuancé
- (6) Non disponible en coloris Vieux Nord
- (7) Non disponible en coloris Noir, Nuancé, Terre d'Amarante et Vieux I

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application				
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m		
Protégé	0,40	0,50	0,60		
Normal	0,50	0,60	0,70		
Exposé	0,70	0,80	0,90		

Avec écran	Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	
Protégé	0,35	0,45	0,50	
Normal	0,45	0,50	0,60	
Exposé	0,60	0,70	0,75	


Accessoires de rive



Lanterne petit modèle Ø 100 utile Phalempin (Section d'aération 30 cm²)



1/2 tuile Monopole N°1 Réf.306.01



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Monopole N°1 (4.2 au ml) Réf. 306.71



Tuile de rive à rabat droite à emboîtement Monopole N°1 (4.2 au ml) Réf. 306.70



Rive individuelle gauche à recouvrement Monopole N°1 (4.2 au ml) Réf. 306.42

Accessoires de faîtage

Rive individuelle droite à emboîtement Monopole N°1 (4.2 au ml) Réf. 306.41

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807



Fronton de rive universelle Réf. 1080



About de rive universelle à emboîtement Réf. 1070



About de rive universelle à recouvrement Réf. 1071



Faîtière ondulée à emboîtement (3 au ml)(3)(5)



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717



About d'arêtier à emboîtement (5) Réf. 863



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement Wardrecques⁽²⁾⁽⁶⁾



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement (7) Réf. 869



Rencontre porte poinçon (6) 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906



Poinçon petit modèle



Poinçon grand modèle⁽⁶⁾ Réf 981





Fixation dans l'emboîtement (4) Réf. MONO 14-17

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono 17

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. Nº Azur 0 810 148 223



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Monopole N°1 Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbée et de format 22/m².
 Son profil devra reprendre celui d'une Petit Moule à Cornet traditionnelle.
- ➤ De coloris Terre d'Amarante, Amarante Rustique, Flammé Rustique, Noir, Rouge, Vieilli, Vieux Nord, Nuancé.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.
 Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.